

L形ダクト用 断熱カバー



住宅における厨房排気ダクト用『防火・断熱材』です。
省スペース化・消防評定・多様性に優れています。

断熱材の特徴

1 省スペースに 貢献!

使用している断熱材は、23mmの厚さでロックウール50mmと同等の防火・断熱性能を発揮します。これにより、狭小スペースでの施工に効果を発揮します。

2 消防 評定品!

(一財) 日本消防設備安全センターの「消防防災用設備等の性能評定品」です。

性能評定番号：評2019-004号

3 ジャストサイズ での提供!

板状の断熱材をL形ダクトのサイズに合わせて加工するので製品にあったものを提供できます。その他の形状についても要相談にて承ります。

製品形式 実用番号 評2019-004号

性能評定書

設備機器の種別	防火材料 (排気ダクトに用いる断熱材)
形式・品名	断熱ダクトカバー
規格	事業用防火断熱材 (JIS A 1727)
製造者	フジモリ産業株式会社
代表者氏名	代表取締役社長 佐藤 洋介
生産者氏名	株式会社 山本製作所
製造所所在地	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
消防防災用設備等の性能評定番号	評2019-004号
断熱材の厚さ	23mm (JIS A 1727 4種 23mm)
断熱材の材質	ロックウール (JIS A 1727 4種 23mm)
断熱材の性能	防火性能: 耐火時間 120分 (JIS A 1727 4種 23mm) 断熱性能: 熱伝導率 0.035 W/m・K (JIS A 1727 4種 23mm)

※本断熱材は、(一財) 日本消防設備安全センターの認定を受けた消防防災用設備等の性能評定品です。断熱材の性能は、断熱材の厚さ、材質、形状等によって異なります。断熱材の性能は、断熱材の厚さ、材質、形状等によって異なります。断熱材の性能は、断熱材の厚さ、材質、形状等によって異なります。



フジモリ産業株式会社 代表取締役社長 佐藤 洋介

[断熱カバー寸法]

L形ダクト用断熱カバー
(23mm品)

最大
27mm

従来の断熱材

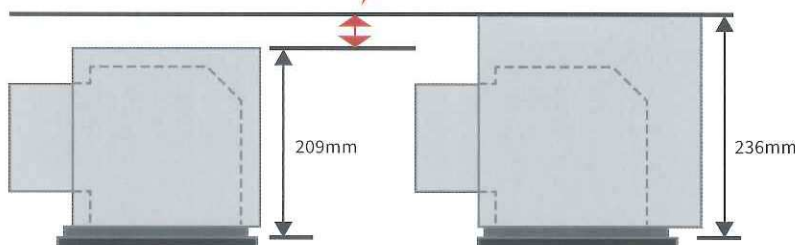

[対応サイズ]

	寸法
幅	100~500mm
高さ	100~500mm
奥行	100~500mm

排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10cm以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分についてはこの限りではない。

と記されています。

レンジフード上部の狭小部では、配線や機械付属品などがあり離隔が取れないケースがあります。

レンジフード設置に関する主な条例

昭和37年東京都条例第65(東京都火災予防条例)第3条

予防事務審査・検査基準

平成14年総務省令第24号第5

※注)本条例については、施工される地域により異なる規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁にご相談下さい。

排気ダクトに関する規定

排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上離すこと。但し、次の条件において10cm未満とすることができます。

- 50mm以上の特定不燃材料で排気ダクトを被覆する。
- 可燃物の部分を5mm以上の特定不燃材料で被覆し、50mm以上離すこと。

標準施工要領

① 断熱キューブ取付



② 断熱ボード取付



③ アルミテープでふさぐ



④ 完成



※接続時はフジエアダクトMの施工要領を参照

取扱い時注意事項

- 製品が水に濡れないように保管、施工してください。製品破損及び劣化、周辺機器の故障の原因となる恐れがあります。
- 保管の際、製品を踏みつけたり、乗ったり、投げたりしないでください。また、過度な加重をかけないようにしてください。破損・変形の恐れがあります。
- 外面・内面に剥離、裂け、穴等がある場合は施工前にお申し付けください。
- 必要な保護具を着用の上作業を行ってください。怪我をする恐れがあります。
- 取付け時は、転倒、墜落、製品落下等がないように充分安全に気をつけて行ってください。
- その他、本カタログに記載の無い法令などについては、建築基準法等、その他法令、条例等に従って設計・施工して下さい。

高耐熱 防火 断熱材付 フジエアダクトM

特① 省スペース化に 貢献!

フジエアダクトMは、「20mmの厚さでロックウール50mmの厚さと同等以上の防火・断熱性能」を発揮します。

特② 消防評定品!

フジエアダクトMは、(一財)日本消防設備安全センターの「消防防災用設備等の性能評定品」です。

性能評定番号：評12-065号

特③ 現場に合わせた部材セットで 出荷可能

フジエアダクトMは、工場での乱尺加工や特殊形状の継手製作もお請けしているため、現場でのカットや加工の必要がありません。



フジモリ産業株式会社

<https://www.fujimori.co.jp/>

東京本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目17番1号 オーバルコート大崎 マークウエスト9F
TEL. 03-6840-3125 FAX. 03-5791-8500

大阪支店 〒541-0045 大阪市中央区道修町4丁目4番10号 KDX小林道修町ビル4F
TEL. 06-4707-7538 FAX. 06-4707-7539