


**映り込みを防ぐ
カバーレス
レンズ採用**

光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。



カメラ付玄関子機
WJ-DA
〈オープン価格〉
POSコード
49 68249 58924 2


超広角カメラ搭載



LED照明とみやすさ補正で



※画面はイメージです

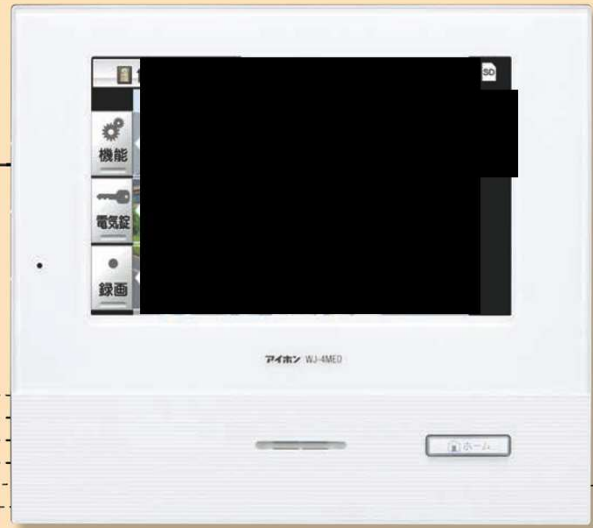

モニター付親機
WJ-4MED-T
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58902 0
●AC電源直結式
●2個用または3個用スイッチボックス

待受電力71.4%削減
当社JD-3ME-T2の機種比

または



**セガカワ
対応** 27ページ参照
センサーライトカメラ
WJW-LC-T
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58946 4
●AC電源直結式

さらに

夜間はスピーカーから出る音量を自動で小さく調節します。

WJ-45
〈オープン価格〉
カメラ付玄関子機:WJ-DAと
モニター付親機:WJ-4MED-T、
モニター付ワイヤレス子機(充電台付):WJ-4WD
各1台のセット
POSコード 49 68249 58894 8

最大設置台数

カメラ付玄関子機	0台	1台	2台	3台	4台
センサーライトカメラ	4台	3台	2台	1台	0台

**電気錠
対応** 2カ所
28ページ参照

**住警器
対応** 26ページ参照

住宅用火災警報器またはコールボタンと連動できます。

住宅用火災警報器 (移接点出力付) または コールボタン **QE-W-BNW**
本体希望小売価格 **6,500円(税別)**
POSコード 49 68249 01985 4
埋込型(1個用)
●防まつ型 ●ノンロック式

- 〈移接点入力〉
- 入力方式:無電圧メークまたは無電圧ブレイク接点※
 - 接点抵抗値:300Ω以下(メーク時)、15KΩ以上(ブレイク時)
 - 検出確定時間:100msec以上
 - 端子短絡電流:10mA以下
 - 端子間電圧:DC5.5V以下(端子間開放時)
- ※移接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

チャイム音で来訪者を知らせます。

呼出音増設スピーカー **IER-2**
本体希望小売価格 **1,800円(税別)**
POSコード 49 68249 04984 4

ワイヤレス呼出システム **FW-TR**
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 27081 2
48ページ参照

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコみ合です。

センサー検知の2秒前から「プレ録画」。不審者を録り逃しません。

センサーライトカメラのセンサーが不審者を検知すると、検知約2秒前の画像から録画。不審者がライトに反応して逃走しても、その前の姿が残ります。暗視機能により、ライト点灯前の暗闇でも不審者の姿を捉えます。

暗視機能で暗闇でも不審者をとらえます。
検知2秒前

プレ録画:2秒

しっかり録画

ポイント
すぐに逃げられてしまっても大丈夫!
検知2秒前からプレ録画をしているので
不審者の録り逃しはありません。

センサー検知 ライトで威嚇!

録画終了

引続きセンサーライトカメラの映像が映る

人物の動きと温度変化を検知する「トリプルセンサー」で誤検知を低減。

画像処理による人物検知

2つのパッシブセンサー

※SDカードへ録画する場合:1件につき最大10秒の準動画(4コマ/秒)
※親機本体へ録画する場合:1件につき最大6枚の静止画
※画面はイメージです。

●ワイヤレス子機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●モニター付親機の電源が入っていないとワイヤレス子機は使用できません。●ワイヤレス子機で表示される映像は、約1秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、モニター付子機、ワイヤレス子機は、防滴タイプではありません。●ワイヤレス子機はモニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。

1.9-D 本機は、1.895.616~1.902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。

GOOD DESIGN

7型
カラー



通信可能距離
親機まで見通し約100m
(1.9GHz周波数帯)※1

SDカード
対応



SDカードに
映像を記録・保存

※SDカードは別売です。
使用できるSDカード
SDカード:2GB
(miniSD, microSDカード含む)
SDHCカード:4~32GB
(miniSDHC, microSDHCカード含む)



2.4型
カラー
※
約1秒1コマの
なめらかな映像
※従来品は約3秒に1コマ

モニター付ワイヤレス子機
WJ-4WD
<オープン価格>
POSコード
49 68249 58957 0
●充電台付



2.4型
カラー


モニター付
ワイヤレス子機
WJ-4WD
<オープン価格>
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付



2.4型
カラー

モニター付
ワイヤレス子機
WJ-4WD
<オープン価格>
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付

ワイヤレス子機の
通達距離を
延長します



ワイヤレス中継器
WJW-R
<オープン価格>
POSコード 49 68249 58968 6
●専用電源アダプター付



※1 本製品は、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)に準拠した日本国内向けの通信方式です。(一般社団法人電波産業会標準規格[ARIB STD-T101]準拠)



GOOD DESIGN

7型
カラー


SDカード
対応



モニター付子機
WJ-4HED-T
<オープン価格>
POSコード 49 68249 58913 6
●AC電源直結式
●2個用または3個用スイッチボックス

独立
二世帯

独立二世帯住宅にも対応します。

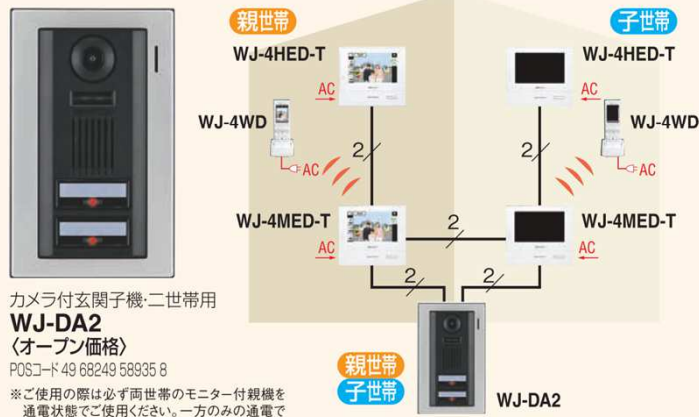

カメラ付玄関子機・二世帯用
WJ-DA2
<オープン価格>
POSコード 49 68249 58935 8

※ご使用の際は必ず両世帯のモニター付親機を
通電状態でご使用ください。一方のみの通電で
は呼出が動作しない場合があります。

SDカード
対応

不在時の来訪者も準動画で確認。
録画画面はズームとワイドの組合せを
選択できます。

みやすさ
補正

逆光も夜間も見やすく補正、しっかり確認。
逆光時や夜間に顔が暗く見にくいとき「みやすさ」
ボタンをタッチすれば顔を明るく補正します。

電気錠
対応

電気錠付ドアをリモート解錠。
来訪者をモニターで確認したらそのまま解錠。
もちろんドアが閉まれば自動施錠されます。

増設機器	玄関子機	3台増設可
	玄関子機角度調整台	-
	子機、中継子機、増設親機	モニター付1台 ワイヤレス2台まで増設可
	増設スピーカー	1台
	住宅用火災警報器	●
	コールボタン	●(ノンロック式)
	非常ボタン	-
	ガス警報器・熱感知器	-
	センサーライトカメラ	4台まで (玄関子機なしの場合)
スマートフォン連動	-	

どちらか
選択