

直管形
LEDランプ

LED 防犯灯

ソーラー
ポールライト

LED
盤内照明

仮設照明用
パーツ

NEW
新製品

近日発売

直管形LEDランプ T8 12Wシリーズ

RoHS
対応

3年
保証




人にやさしい LEDランプ

フリッカレスの
均一な
やさしい光を
実現!



※写真はイメージのため、実際の色味とは多少異なります。 ※製品の外觀、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

外形寸法

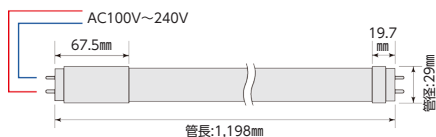

Point 1 低消費電力(当社比約30%低減)
12W

Point 2 超軽量(当社比約30%削減)
約200g

Point 3 **150lm/W以上の
高発光効率**

Point 4 定格寿命*1
40,000時間

*1:「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とします。また定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

仕様

- T8 40形(管長:1,198mm)
- 屋内用タイプ
- 消費電力:12W
- 入力電圧・周波数:100~240V、50Hz/60Hz
- 演色性:Ra80
- 照射角:1/2ビーム角178°
- 口金:G13
- 材質:ポリカーボネート
- 動作環境温度:-10~40℃
- 配線方式:片側給電直結タイプ

使用条件など

- 調光器のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
- グロースター式、ラピッドスタート式、インバータ(電子)式では点灯しません。
- 密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具(SB、SGI、SG形)には使用しないでください。
- 浴室など湿気が多いところや屋外など水滴がかかる場所では使用しないでください。

フリッカ比較

フリッカがある場合デジタルカメラなどで見ると、明暗のしま模様が発生



▲従来品:しま模様が発生



▲当該製品:しま模様のない均一な発光

※配線工事には資格が必要です。詳しくはWebをご確認ください。

商品コード	品番	質量 (g)	色温度 (K)	全光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	標準単価	梱包	出荷単位
690-231-00070	T8-12W65	200	6,500 (昼光色)	1,900	158	オープン	25本	1本
690-231-00060	T8-12W50		5,000 (昼白色)	2,000	167			
690-231-00050	T8-12W40		4,000 (白色)	1,800	150			
690-231-00040	T8-12W30		3,000 (電球色)					