


製品・事業を通じて、お客様と社会の環境負荷低減に貢献します

積水化学グループのCSRは、事業を通じて社会に貢献することです。社会全体の環境負荷低減に寄与するためには、企業が環境に積極的に貢献する製品をつくり出し、世の中に普及させていく必要があります。積水化学グループは、2006年度から環境貢献レベルを従来よりも高めた「環境貢献製品」の基準を設定し、認定制度を運用しています。

環境貢献製品の概念図

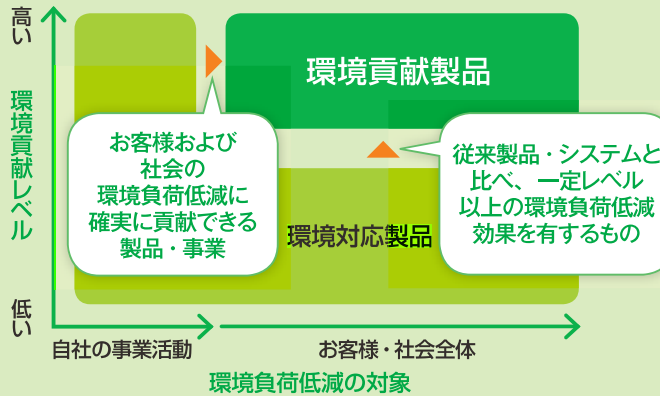

環境貢献製品基準

- 定義**
- お客様および社会の環境負荷低減に確実に貢献できる製品・事業
 - 従来製品・システムと比べ、一定レベル以上の環境負荷低減効果を有するもの
- 対象範囲**
- お客様の使用段階、廃棄・リサイクル段階の環境負荷低減、資源枯渇性の軽減を対象とする（積水化学グループ内での生産・住宅施工・輸送段階を除く）
 - 「自然環境」にかかわる温室効果ガス削減など、および「社会環境」にかかわる廃棄物削減、省資源化、節水・水循環など

これら「環境貢献製品」「環境対応製品」を判りやすく表示するために、シンボルマークを用いています。



セキスイクラフトテープはエコ紙芯です（環境貢献製品）

廃棄物の重さも容量も減らせる



簡単につぶせる！ ゴミを減らせる！

今までそのまま廃棄していた紙芯を簡単につぶせることで、ゴミの容量を今までの半分以上に減少できます。



エコ紙芯（50m巻）





エコ紙芯（長尺巻）

※短尺巻と長尺巻では紙芯の厚みが異なります



CO₂、廃棄物の削減に貢献

〈クラフトテープ 50mm×50m 10 ケース分の紙芯の CO₂ 排出量比較〉

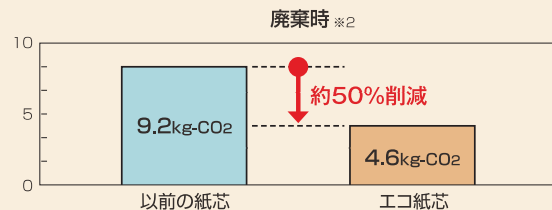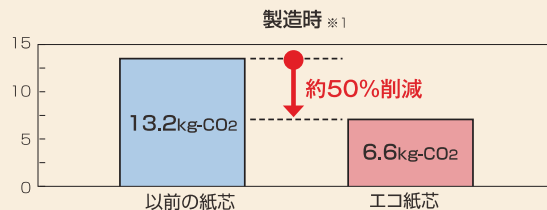

※1: CO₂ 排出量は紙芯を全て「中芯原紙」からなるものと仮定し、環境情報科学センターから2007年に出されている「CO₂ 排出原単位表」の「中芯原紙」(V. 紙類)のCO₂ 排出量「1.2kg-CO₂」を用いて紙芯重量から材料（中芯原紙）のCO₂ 排出量を算出した。 ※2: 環境省環境家計簿よりCO₂ 排出係数（0.84）引用し可燃ごみとして換算

〈クラフトテープ 10 ケース使用時に発生する廃棄物量比較〉

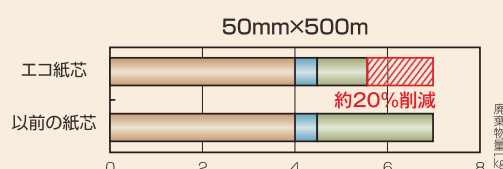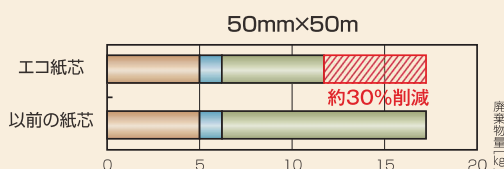

クラフトテープ No. 500



優れた保持力、安定した品質。
作業性に優れた軽い展開。

ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。

用 途 ●ダンボールケース(中・軽量)の封かん

性 能		
試験項目	単 位	No. 500
テープ厚み	mm	0.140
基材厚み	mm	0.110
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.60 (61.2)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規 格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	—	6
50×500	—	5
60×500	—	4

※色物のテープについては、
38×50、50×50、38×500、50×500以外の
規格は受注生産になります。

※準規格色として黒・空・茶・ピンク・紫・若草を用意しています。
準規格色は受注生産となります。

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

中・軽梱包

印刷
できる

色物
あり

長尺
あり

専用
カッター

静音



無溶剤

環境
対応

ホワイトクラフトテープ No. 500W



おなじみのクラフトテープを
「ホワイト」で彩りました。

従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたいパッケージ梱包にお使いください。

用 途 ●化粧品等のイメージ性の高い包装
●装飾

性 能		
試験項目	単 位	No. 500W
テープ厚み	mm	0.140
基材厚み	mm	0.110
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.60 (61.2)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規 格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	—	6
50×500	—	5

※その他のサイズについても
お気軽にご相談ください。

ベース色
白

中・軽梱包

印刷
できる

長尺
あり

専用
カッター

静音

無溶剤



環境
対応