XW シリーズ Premium

エアコンと加湿器が連動・連携する「加湿暖房」、ダブルAIなど、さまざまな技術を結集させたプレミアムモデル。

22・25・28・40・56型室内機

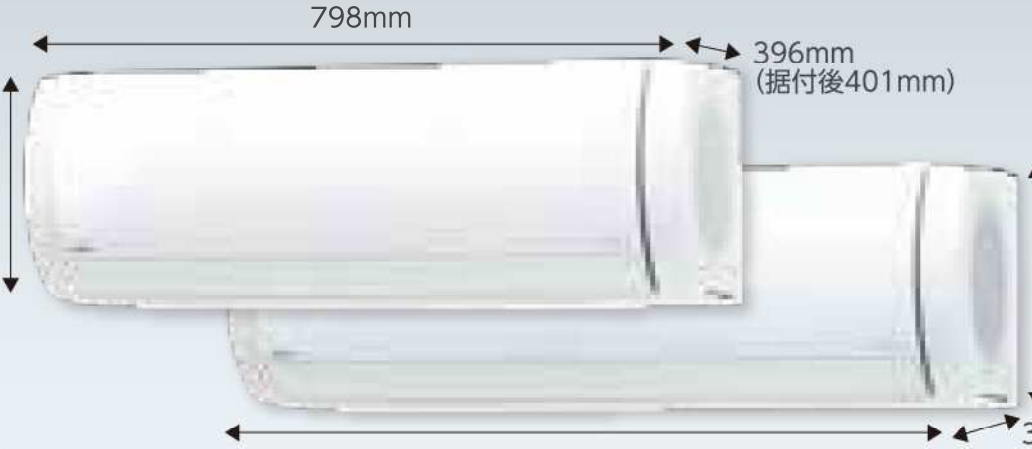

63・71・80・90型室内機

◎室内機の重さ 22～28型:19kg、40・56型:20.5kg、63～80型:22kg、90型:22.5kg

iF DESIGN AWARD 2020

iFインターナショナル・フォーラムデザイン（ドイツ）
iFデザインアワード2020受賞（プロダクト部門）
受賞対象:2021年ノクリア Bluetooth® リモコン

28.5 0.5℃刻み温度設定

スマホで操作※1 スマホ対応（アダプター内蔵）

フロンラベル A 地球温暖化への影響

3階建対応 3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:15m（チャージレス）
◎高低差:12m

ノクリア Bluetooth® リモコン

90mm
（幅）
92mm（奥行）
50mm
（高さ）

[リモコンホルダー別売]

160mm
（高さ）
35mm（幅）20mm（厚さ）

NEW!
かんたん操作のシンプルリモコン付属。
[リモコンホルダー付属]

ノクリアXW連携用加湿器

AHD-D9K-W
＊セット販売品
375mm
210mm
375mm

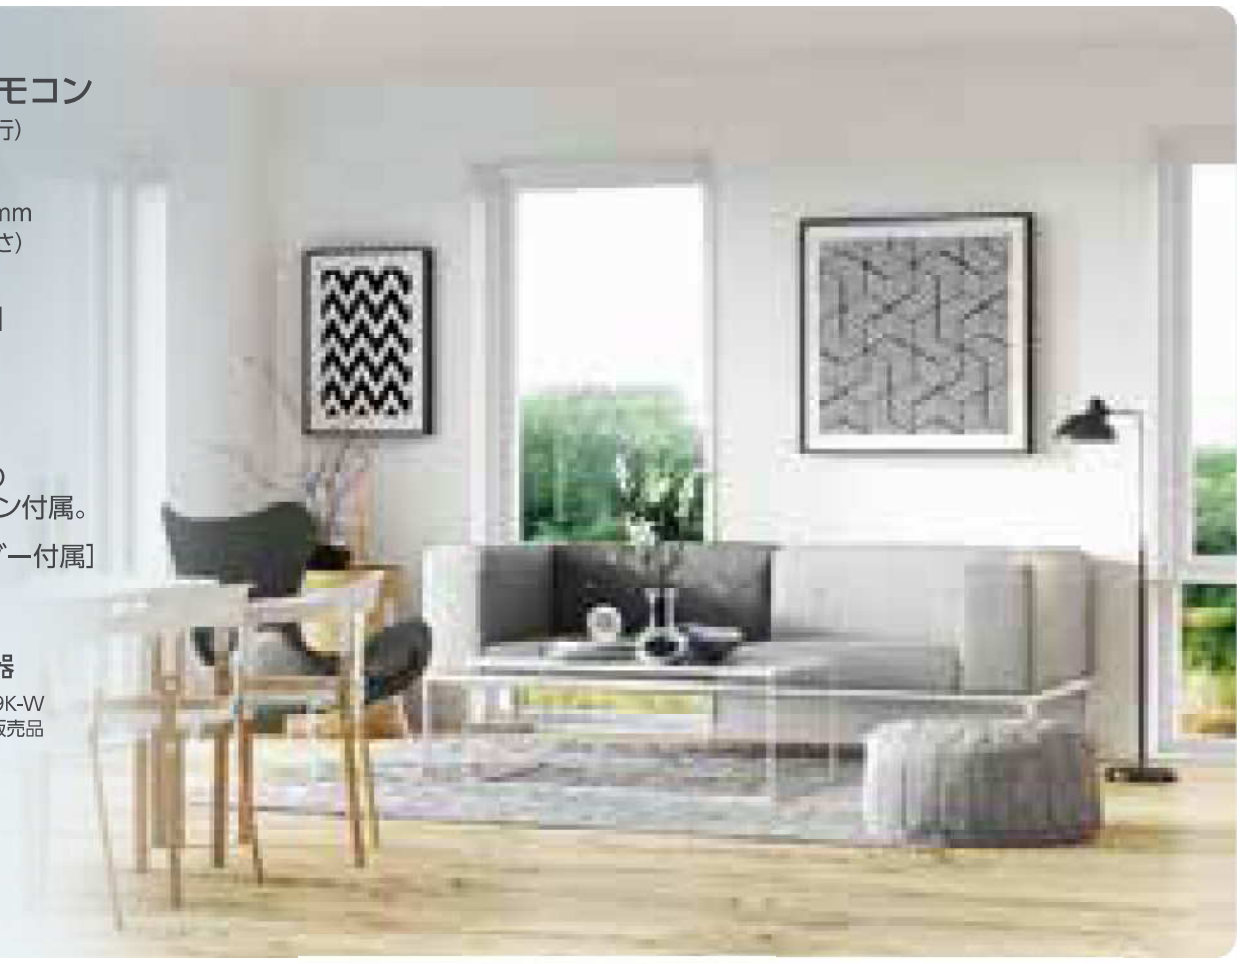

様々な設置環境に配慮した室外機

＊室外機の外寸算出の際は（　）内の寸法をプラスしてください。

22・25型室外機



対応風向ガイド（別売）
[OP-J02A]

28型室外機



対応風向ガイド（別売）
[OP-J02B]

40・56・63
71・80・90型室外機



対応風向ガイド（別売）
[OP-J02B]

真夏の暑さにも強い
外気温50℃※2でも運転が続く



コーティング基板（室外機）



小動物侵入抑制構造（室外機）

サビに強い
耐塩害仕様室外機
日本冷凍空調工業会標準規格準拠
ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様
（JRA9002耐塩害基準に基づいています。）

＊使用環境や条件（オプション装着時等）によって、設定温度への到達が遅くなる場合や設定温度にならない場合があります。また、能力を保証するものではありません。
▶ 詳しくはP.4

◎ノクリア Bluetooth® リモコン用リモコンホルダー（ネジ付）（別売）[OP-P01B][部品コード:9323455009]希望小売価格:1,980円（税込）

これからの、リモコンの形。

シンプルで画面が見やすいリモコン。従来の「押す」動作ではなく、手をかざす、触れるだけで操作ができます。

清潔 空気中のウイルス*や、エアコン内部のカビ菌・細菌対策に。※3 ※4

＊25㎥の密閉試験空間での抑制効果。120分で99%減少。
実使用空間での実証結果ではありません。

詳しくはP.11-13

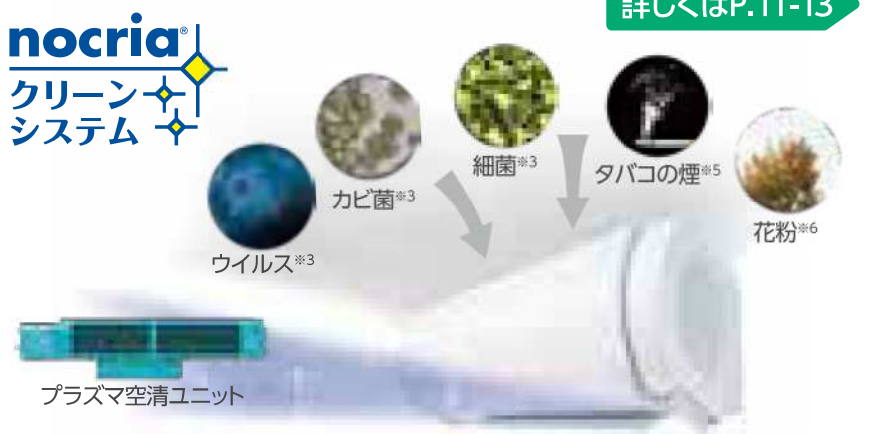
nocria®
クリーン
システム
ウイルス※3
カビ菌※3
細菌※3
タバコの煙※5
花粉※6
プラズマ空清ユニット



熱交換器の汚れを浮かせて洗い流します。



55℃以上に加熱して、カビ菌・細菌を除去。※4

＊熱交換器の色はイメージです。 ＊加熱除菌運転中は室温が上昇することがあります。お部屋に人がいない時のご使用をおすすめします。 ＊お部屋の空気を除菌する機能ではありません。＊すべての汚れを洗い流せるものではありません。＊動作環境によって効果が低下する場合があります。＊冷房・除湿運転後に行っていただく機能です。

加湿暖房 エアコンと加湿器が連携、暖房時に快適な湿度を保ち、省エネ※7にも貢献する加湿暖房。

詳しくはP.17-18

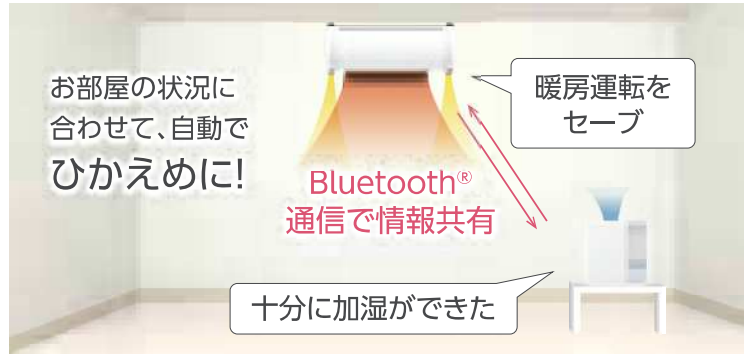
お部屋の状況に
合わせて、自動で
ひかえめに!
暖房運転を
セーブ
Bluetooth®
通信で情報共有
十分に加湿ができた

気流 温度と速さの異なる2つの気流で、お部屋を隅々まで心地よくする「ハイブリッド気流」。

詳しくはP.5-6

気流を循環させるので、優しい風が心地よくお部屋全体を
涼しく



床面をはうように暖気が広がるので、お部屋の隅々まで
暖かく



ZEH対応 ＊2021年5月現在　高い省エネ性※7　高い暖房能力※8　東北電力推薦暖房エアコン　DUAL BLASTER®　加湿暖房　さらさら冷房　AI エアコン　熱交換器加熱除菌　無線LANアダプター内蔵

冷暖房時おもに **6畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW221L 単相100V

室内機:AS-XW221L-W／室外機:AO-XW221L
寸法規定 オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
621kWh	2010年	117%	6.8

	冷房	暖房
畳数の目安	6~9畳（10~15m²）	6~7畳（9~11m²）
能力	2.2kW（0.6~3.4）	2.5kW（0.6~5.5）
消費電力	405W（130~880）	450W（110~1,500）

低外気温時暖房能力 4.1kW※

冷暖房時おもに **8畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW251L 単相100V

室内機:AS-XW251L-W／室外機:AO-XW251L
寸法規定 オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717kWh	2010年	115%	6.7

	冷房	暖房
畳数の目安	7~10畳（11~17m²）	6~8畳（10~13m²）
能力	2.5kW（0.6~3.5）	2.8kW（0.6~5.5）
消費電力	495W（130~900）	510W（110~1,500）

低外気温時暖房能力 4.1kW※

冷暖房時おもに **10畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW281L 単相100V

室内機:AS-XW281L-W／室外機:AO-XW281L
寸法規定 オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
790kWh	2010年	117%	6.8

	冷房	暖房
畳数の目安	8~12畳（13~19m²）	8~10畳（13~16m²）
能力	2.8kW（0.6~4.1）	3.6kW（0.6~7.1）
消費電力	560W（120~1,090）	680W（105~2,000）

低外気温時暖房能力 5.4kW※

冷暖房時おもに **14畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW401L2 単相200V

室内機:AS-XW401L2W／室外機:AO-XW401L2
寸法規定 オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,097kWh	2010年	140%	6.9

	冷房	暖房
畳数の目安	11~17畳（18~28m²）	11~14畳（18~23m²）
能力	4.0kW（0.7~5.4）	5.0kW（0.6~11.6）
消費電力	860W（110~1,480）	980W（100~3,900）

低外気温時暖房能力 8.4kW※

冷暖房時おもに **18畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW561L2 単相200V

室内機:AS-XW561L2W／室外機:AO-XW561L2
オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,736kWh	2010年	122%	6.1

	冷房	暖房
畳数の目安	15~23畳（25~39m²）	15~18畳（24~30m²）
能力	5.6kW（0.7~6.0）	6.7kW（0.6~11.6）
消費電力	1,580W（110~1,850）	1,510W（100~3,900）

低外気温時暖房能力 8.4kW※

冷暖房時おもに **20畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW631L2 単相200V

室内機:AS-XW631L2W／室外機:AO-XW631L2
オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922kWh	2010年	122%	6.1

	冷房	暖房
畳数の目安	17~26畳（29~43m²）	16~20畳（26~32m²）
能力	6.3kW（0.8~6.6）	7.1kW（0.7~12.7）
消費電力	1,790W（120~2,100）	1,520W（100~4,000）

低外気温時暖房能力 9.3kW※

冷暖房時おもに **23畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW711L2 単相200V

室内機:AS-XW711L2W／室外機:AO-XW711L2
オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276kWh	2010年	128%	5.8

	冷房	暖房
畳数の目安	20~30畳（32~49m²）	19~23畳（31~39m²）
能力	7.1kW（0.8~7.3）	8.5kW（0.7~12.7）
消費電力	2,350W（120~2,700）	2,100W（100~4,000）

低外気温時暖房能力 9.3kW※

冷暖房時おもに **26畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い グリーン購入法適合商品

AS-XW801L2 単相200V

室内機:AS-XW801L2W／室外機:AO-XW801L2
オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,855kWh	2010年	115%	5.2

	冷房	暖房
畳数の目安	22~33畳（36~55m²）	21~26畳（35~43m²）
能力	8.0kW（0.9~8.2）	9.5kW（0.9~12.8）
消費電力	2,900W（130~3,100）	2,450W（130~4,000）

低外気温時暖房能力 9.5kW※

冷暖房時おもに **29畳用** 定格冷房エネルギー消費効率の区分 い

AS-XW901L2 単相200V

室内機:AS-XW901L2W／室外機:AO-XW901L2
オープン価格＊
[JIS C 9612:2013]　[JIS C 9612:2005]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
3,338kWh	2010年	111%	5.0

	冷房	暖房
畳数の目安	25~38畳（41~62m²）	23~29畳（39~48m²）
能力	9.0kW（0.9~9.1）	10.6kW（0.9~12.8）
消費電力	3,000W（130~3,200）	3,100W（130~4,000）

低外気温時暖房能力 9.6kW※

※外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。　[畳数の目安についてはP.56をご覧ください]

XW シリーズ

Special		ハイブリッド気流	●
		ダブル AI	●
清潔	ノクリア クリーンシステム	熱交換器加熱除菌	●
		プラズマ空清	●
		フィルター自動おそうじ	●
		洗えるダストボックス	●
		内部クリーン	●
		抗菌・防カビコーティング（センターファン）	●
		ハイドロフィリック熱交換器	●
		抗菌空清フィルター	
冷暖房		加湿暖房	●
		外気温50℃対応	●
		さらさら冷房（22～80型）	●
		0.5℃刻み温度設定	●
		ダブルウイングフラップ	●
		パワーディフューザー	
		左右独立ルーバー	●
		まがるルーバー	
		快適自動スイング（上下左右）	●
		ハイパワー運転	●
		ロング気流	冷 15m 暖 12m
		高密度マルチパス熱交換器	●
		I-PAM制御	●
		インターリーブPAMインバーター（40～90型）	●
		速暖機能	
		ホットキープ除霜	●
除湿	選べる除湿	再熱除湿モード（強・標準・弱）（22～80型）	●
		ソフトクール除湿モード（強・標準・弱）	●
		ひかえめ除湿モード	
		ランドリーモード	●
便利	おまかせノクリア	毎日快適モード	●
		毎日みまもりモード	●
	3D温度センサー	室温センサー	●
		リモコン温度センサー	●
		複眼ふく射センサー	●
		人感センサー	●
	音声お知らせ	操作内容お知らせ	●
		節電お知らせ	●
		電気代お知らせ（リモコン）	●
	タイマー機能	毎日マルチタイマー	●
		おはようタイマー	
		おやすみタイマー	●
		ノクリア Bluetooth® リモコン	●
		ノクリア Bluetooth® リモコンホルダー	別売
		シンプルリモコン	●
		シンプルリモコンホルダー	●
		待機時消費電力ゼロ	
		最大電流カット	●
つながる	つながるノクリア	無線LANアダプター	内蔵
		有線LANアダプター	
		スマートフォン連携	●
		HEMS機器対応（ECHONETLite規格対応）	●
		スマートスピーカー対応	●
室内機・室外機		耐塩害仕様室外機	●
		室外機小動物侵入抑制構造	●
		コーティング基板	●
		HA端子対応	●
		コンパクト室内機（22～56型）	●
		コンパクト室外機	

※1.無線LANルーター等のインターネット環境の設定と専用アプリのダウンロードは、お客様ご自身で行っていただく必要があります。インターネットの通信費等はお客様のご負担となります。※2.室外機の吸い込み温度。※3.AS-XW401L2において。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター【試験条件】25㎥チャンバー（密閉空間）内に[浮遊ウイルス]ウイルス（1種類）、[浮遊カビ菌]カビ菌（1種類）、[浮遊細菌]細菌（1種類）を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンバー内の浮遊ウイルス、浮遊カビ菌、浮遊細菌を捕集し、ウイルス数、カビ菌数、細菌数を測定。【試験結果】[浮遊ウイルス]120分で99%減少（【報告書No.】北生発2018_0222号）、[浮遊カビ菌]63分で99%減少（【報告書No.】北生発2018_0224号）、[浮遊細菌]118分で99%減少（【報告書No.】北生発2018_0223号）※4.AS-XW221Lにおいて。【試験方法】外気27℃、湿度78%の試験室（約6畳）において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌99%以上、カビ菌99%以上の減少を確認（細菌1種、カビ菌5種で評価）。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター[報告書No.]北生発2018_0225号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。また、ニオイや汚れを除去する機能ではありません。※5.AS-XW401L2において。試験条件:日本電機工業会規格（JEM1467）に準拠し確認。風量設定:強風 試験結果:90分で93%減少（当社調べ）。タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。※6.AS-XW401L2において。試験条件:32㎥チャンバー（密閉空間）内に30μmのAPPIE石松子を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンバー内の粉体を捕集し、粉体数を測定。風量設定:強風 試験結果:6分で99%減少（当社調べ）。※7.AS-XW401L2において。期間消費電力量1,097kWh。※8.AS-XW401L2において。低外気温時暖房能力8.4kW。●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●室外機の外形寸法中（　）の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●写真・イラストはすべてイメージです。