

BD-JKF



- 特長**
1. 上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風を上へ逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
 2. 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
 3. ノックアウト式ですので、付属のビスで外壁にしっかり固定することができます。


材質 本体部/SUS304
 ダンパー部/SUS304 1.5t
 防虫網(オプション)/SUS304 Φ0.4×10メッシュ
仕上げ:クリアー/ヘアライン(フード)
 アクリル電着塗装
 シルバーメタリックライト/
 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
ヒューズ:標準動作温度/72°C(火気使用室は120°C)

※標準は 72°C。120°Cの場合は発注時にご指定ください。


記号例

| | | |
|---------------|-------|-----------------------------|
| 品番 | オプション | カラー |
| BD - 100JKF - | A | □ |
| サイズ | アミ | クリアー:無記号 シルバーメタリックライト:SL |

※シルバーメタリックライトの際は品番末尾に-SLを追加してください。

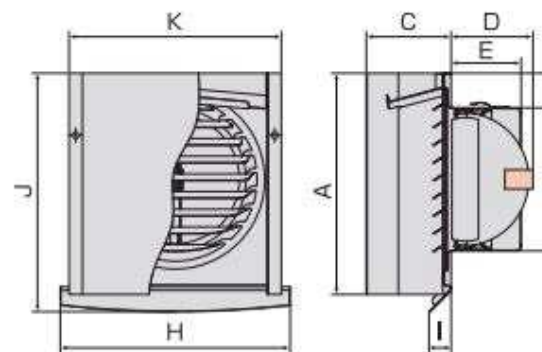

圧力損失曲線

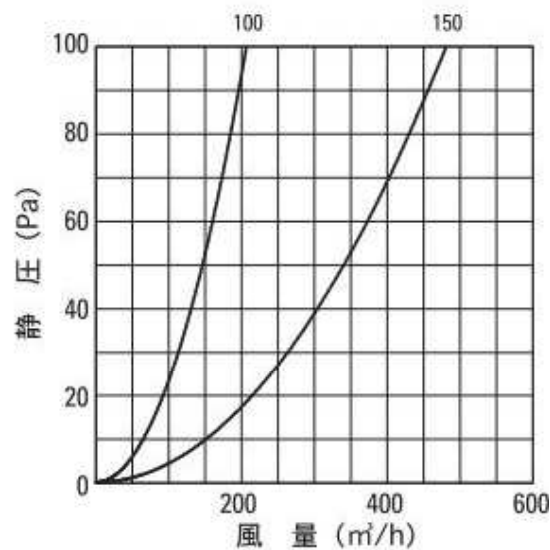

(単位:mm)



| 品番 | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L | 適用パイプ(内径) | 梱包入数 | 標準価格 | 網加算 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----------|------|---------|------|
| BD-100JKF | 150 | 97 | 58 | 53 | 45 | 156 | 15 | 162 | 144 | 24 | 98~106 | 12 | ¥7,900 | ¥500 |
| BD-150JKF | 206 | 145 | 84 | 77 | 54 | 208 | 18 | 221 | 196 | 26 | 146~154 | 6 | ¥11,000 | ¥800 |