

# アクリアネクスト

旭ファイバーグラス株式会社 > 住宅断熱材・資材 > 住宅用製品 > アクリアシリーズ > アクリアネクスト



断熱等性能等級4 平成28年省エネルギー基準対応 (3地域以南:壁)

## アクリアネクスト


用途	: 断熱
部位	: 壁,屋根
製品記号	: ACN
ホルムアルデヒド拡散による区分	: F☆☆☆☆
認証規格	: JIS A 9521

お問い合わせ

## 製品の仕様

室外側

孔あきポリエチレンフィルム

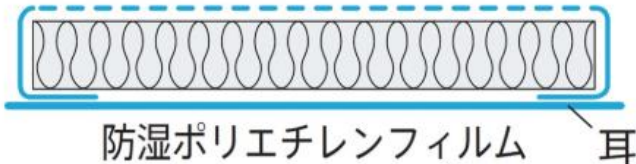

防湿ポリエチレンフィルム 耳

室内側

防湿ポリエチレンフィルム

防湿性能 JIS A 6930 同等品

フィルム厚さ: 50 ミクロン

透湿抵抗値: 0.123 (m<sup>2</sup>・s・Pa/ng)

測定条件: 温度 25°C、相対湿度 90%

下表に記載の製品はJIS A 9521:建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品記号	JISの種類	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	寸法(mm)			入数	施工坪数	工法・使用箇所	熱抵抗値 R[m <sup>2</sup> ・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	不燃材料認定番号	設計価格 (円/坪)	Eマーク		
				厚さ	幅	長さ										
ACN	GWHG 14-38	00109093	高性能 14	85	395	2880 [9.5尺]	10枚	約3.9坪分	R 柱・間柱	2.2	0.038	NM-3470	5,940	E		
		00109092			430		10枚		R 間柱・間柱・屋根						5,940	E
		00109091			470		10枚		M 間柱・間柱・屋根							
		00113675		89	420	2360 [8尺]	10枚	約3.2坪分	2x 壁・屋根	2.3			6,160	E		
		00113684		90	395	2880 [9.5尺]	10枚	約3.9坪分	R 柱・間柱	2.4			6,290	E		
		00113685			430		10枚		R 間柱・間柱				6,290	E		
		00109080		105	395	2880 [9.5尺]	9枚	約3.5坪分	R 柱・間柱	2.8			6,820	E		
		00113269			430		7枚	約2.7坪分	R 間柱・間柱・屋根				6,820	E		
		00114308			470		7枚	約3.0坪分	M 間柱・間柱・屋根				6,820	E		

※アクリアネクスト14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。

※上記の使用箇所以外に天井でもご利用いただけます。

※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。

R 軸組尺モジュール M 軸組メーターモジュール 2x 枠組尺モジュール