



対応年数: 5年~10年  
耐熱温度: 100℃  
体感温度: -10℃

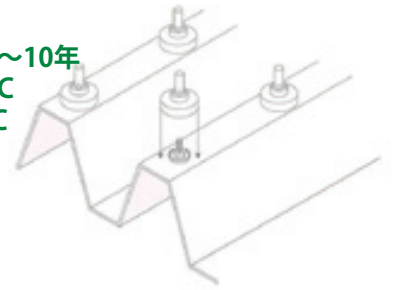


折板屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 6ナイロン]

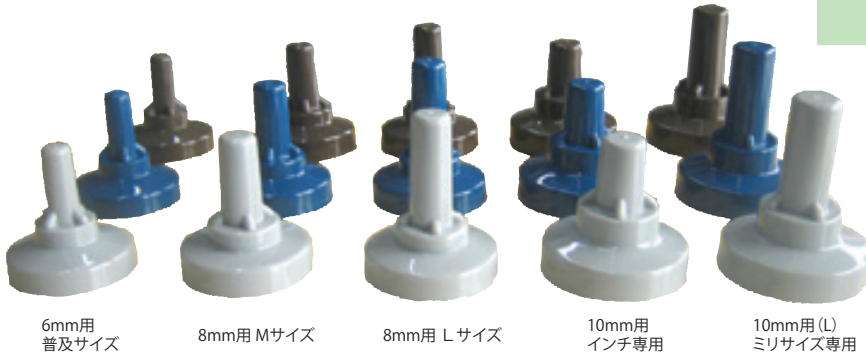

特徴

- **サビ防止**  
雨漏りを防ぎ海岸地方・雨量の多い地方にも最適です
- **危険防止**  
屋根工事、雪下ろしなどの危険防止になります
- **取付簡単**  
ボルトに被せて叩くだけ どなたでも簡単に取付けられます
- **美観**  
美しい外観を演出します


品番	6mm(1/4)	8mm(5/16)(M)	8mm(5/16)(L)	10mm(3/8)インチ専用	10mm(L)ミリサイズ専用
使用ボルトサイズ許容範囲	5.6mm~5.8mm	7.5mm~7.8mm	7.6mm~7.9mm	9.2mm~9.4mm	9.6mm~9.9mm
図面 単位(mm)					
備考	折板ボルト用	タイトフレーム(剣先ボルト)88タイプ 折板ボルト25mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用

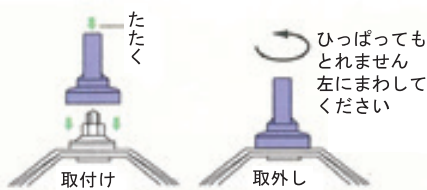

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 普及サイズ	38mm		
8mm用 Mサイズ	40mm		1ケース1500個(150個×10)
8mm用 Lサイズ	47mm	グレー・ブラウン・ブルー	
10mm用 インチ専用	40mm		
10mm(L) ミリサイズ専用	52mm		1ケース1000個(100個×10)

スレート屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン]

※小箱単位で出荷致します

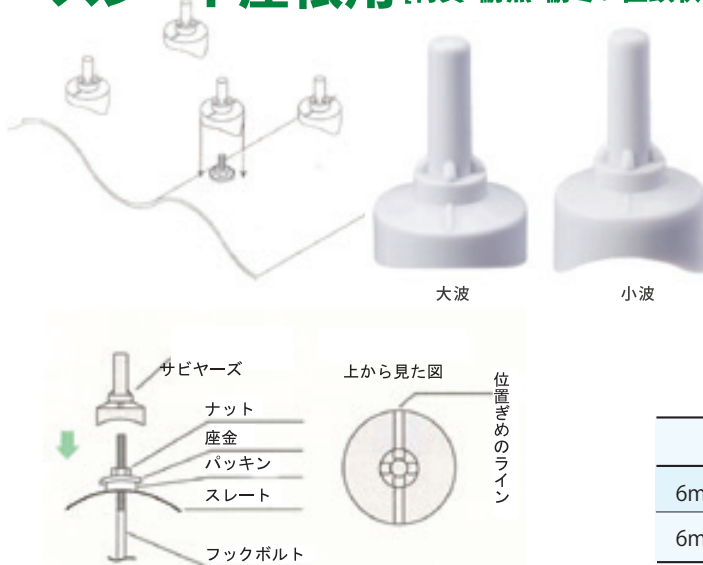

品番	スレート用大波6mm	スレート用小波6mm
使用フックボルトサイズ許容範囲	5.7mm~6mm	5.7mm~6mm
図面 単位(mm)		

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 大波	50mm	ホワイトシルバー	1ケース2000個(200個×10)
6mm用 小波	56mm		

注意

- 施工前にボルトのサイズを確認してください
- ペンキやサビなどでボルトサイズが一定の範囲を超えて適合できない場合があります。サイズが合わない場合はコーキング剤を使用してください
- 新設の使用ボルトサイズの許容範囲は図面に記入しております。無理な角度からの取付け(たたき)は破損の原因になります