

耐水工法用

床タイル・床シート用接着剤/平場用(耐水形)ウレタン樹脂系接着剤

# ルビロン エース®

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン



GB0607078

JIS A 5536

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

危険物第2類  
引火性固体(危険等級Ⅲ)

コテさばきが軽くなり、体への負担が軽減!  
UV樹脂コーティング床材にも使用可能!

## 一液ウレタン系接着剤での汎用タイプ

強粘着

優れた初期粘着力

耐水性

優れた耐水性を発揮

低価格

現場対応価格




16kg

用途



●塩ビ床シートの施工に

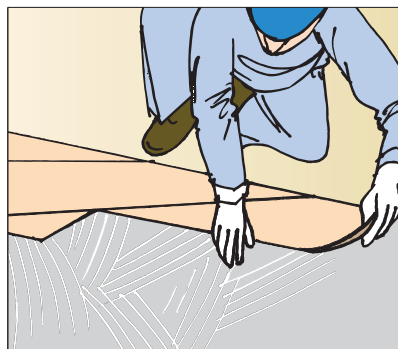

●塩ビタイルの施工に



●マンション等、半屋外のノンスリップシートの施工に

# ルビロン エース<sup>®</sup>

## ■特長

- 優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向け汎用タイプ液ウレタン系接着剤です。
- ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
- 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施工にも適しています。
- 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。

## ■製品仕様

項目	規格
粘度 (mPa・s/25℃)	10,000~30,000
不揮発分 (%)	70~80
比重 (23℃)	1.40~1.60

## ■使用方法

- ① 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ② ルビロンエースを付属のくし目ごて (標準塗布量: 350g/m<sup>2</sup>) で塗布して下さい。
- ③ 下の表を目安としたオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。
- ④ 張付けた後、圧縮を十分に行って下さい。

## ■オープンタイム・張付け可能時間

季節	オープンタイム	張付け可能時間 (オープンタイム後)
夏 (25℃~35℃)	10分	30分
春・秋 (15℃~25℃)	15分	35分
	10分(冬タイプ)	30分(冬タイプ)
冬 (5℃~15℃)	15分(冬タイプ)	35分(冬タイプ)

※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準としています。)  
尚、冬タイプは、ロットの末尾にW記載しております。

## ■注意点

表面の皮張りが、従来品と比べ、柔らかくなっています。皮張りが柔らかくても張り合わせは出来ます。いつも表面の皮張りを指で触って張合わせのタイミングを確認している方には、オープンタイムを長くし過ぎないようにご注意ください。

## ■荷姿

容量/荷姿	16kg/金属缶
標準施工可能面積	40~46m <sup>2</sup>

## ■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質 (第五十七条 施行令第十八条)

通知対象物質 (第五十七条の二 施行令第十八条の二)

化学物質管理促進法 (P R T R 法)

毒物及び劇物取締法

消防法

建築基準法 (2003年7月より)

該当 (アセトン、ヘキサン)

該当 (アセトン、ヘキサン)

非該当

非該当

危険物第2類引火性固体 (危険等級Ⅲ)

使用制限なし

当製品は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) 製品認証を受けております。[認証番号 GB0607078]



## トヨポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528