

DH-SC

DARK HORSE

## スポットクーラー

入力  
100V  
専用周波数  
50/60Hz  
兼用入力電線  
2m首振り角度  
左右  
約210°

工事不要で移動簡単

2段階風量調整


快適な

涼しさを  
手軽に。

 使用環境温度 25～45℃	 冷媒種類 R410A
 タンク容量 4ℓ	 ホース 1.5m

冷房機器


コンパクトなサイズながらも強力な冷却能力を備え、省エネ設計で電気代も抑えられます。  
静音操作で快適な環境を提供し、ポータブル性も兼ね備えています。  
どんな場所でも移動させやすく、夏の暑さから解放される頼もしい商品です。

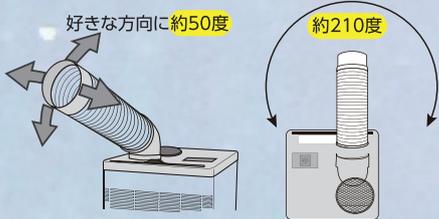

## ■風向調節と範囲

冷風ダクトの吹出し方向は左右に約210度  
曲げ範囲は好きな方向に約50度

## ■サイズ(単位: mm)

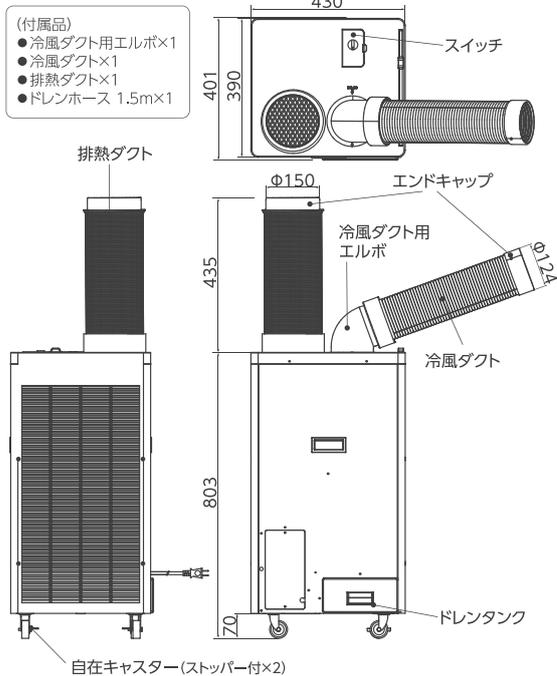

型 式	DH-SC	
定格電圧	100V	
定格周波数	50Hz	60Hz
入力電圧範囲	95～110V	
始動電流	47A	51A
定格電流	[冷風]<弱>9.1A/<強>9.4A [送風]<弱>1.9A/<強>2.0A	[冷風]<弱>11.0A/<強>11.3A [送風]<弱>2.3A/<強>2.5A
消費電力	[冷風]<弱>776W / <強>797W	[冷風]<弱>1030W / <強>1040W
冷房能力	2.2kW	2.5kW
圧縮機	全密閉型ロータリー	
圧縮出力	705W	810W
力 率	<弱>0.85 / <強>0.84	<弱>0.94 / <強>0.92
騒音レベル	62dB	
入力電線	約2m	
冷媒種類	R410A(GWP値:2090-ODP値:0)	
冷媒封入量	540g	
使用環境温度	25℃～45℃	
ドレン方式	タンク(4ℓ)&ホース(1.5m)	

 株式会社 坂謙

本社：〒955-0056 新潟県三条市嘉堀川11-14-10

Tel. 0256-34-1131 Fax. 0256-31-4811

<https://www.sakaken.net>