


128

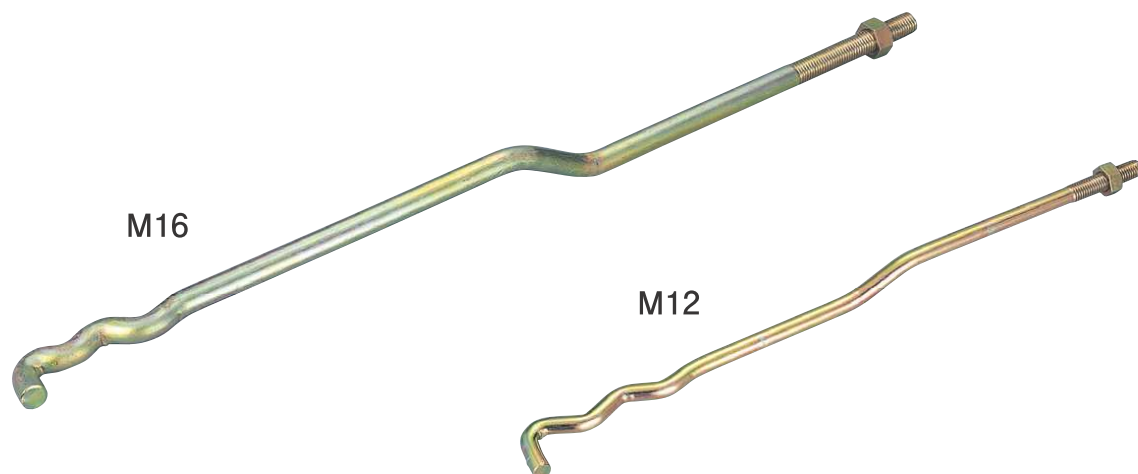

Sクランクアンカーボルト

同等認定

公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(アンカーボルトA)同等認定

用途・特長

基礎と土台の接合に使用します。


①クランク形状となっておりますので、横筋を避けやすくなっています。

注意事項


- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- M12の場合は250mm以上、M16の場合には360mm以上の埋め込み長さを確保してください。
- 基礎巾が150mm以上の場合での使用をおすすめします。

■寸法図

M16

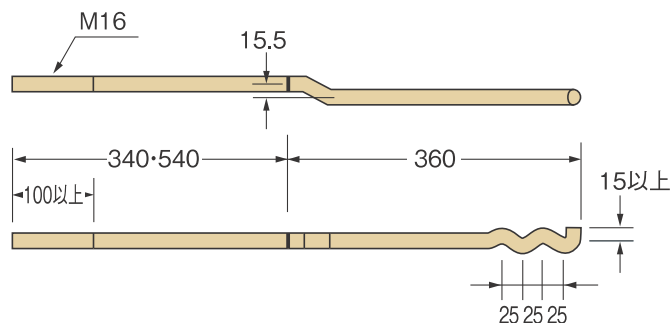

M12

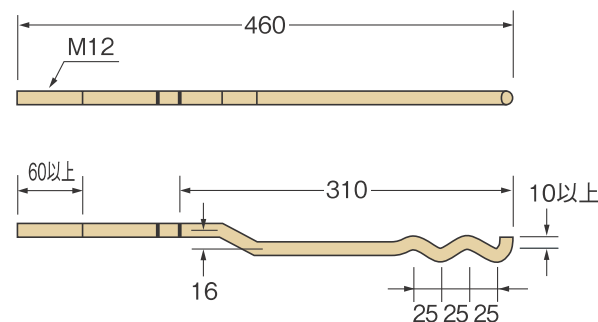

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)	材価格(円/本)
M12×460	AA3405	50本	六角ナットM12(50個)	18.0	350
M16×700	AA3407	20本	六角ナットM16(20個)	23.0	1,150
M16×900	AA3409	10本	六角ナットM16(10個)	14.6	1,450
材質	JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)		表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C	