

排水ユニット



SUG-S



SUG-P

グレーチングと排水ボックスが
セットになった排水ユニット。

100角・150角のタイル割りにきれいに納まる
寸法設定。排水ボックスはステンレス一体型
(勾配なし)。施工が容易で清掃も簡単。本体には
ストレーナー付きでゴミ詰まりを防止。

SUG-S型 (ステンレスグレーチングタイプ)
SUG-P型 (樹脂グレーチングタイプ)
をラインアップ。


ステンレスグレーチングのメインバーは、フォーミ
ングTバー材を採用し、軽量かつ高強度 (店舗、
バルコニーなどの出入口に最適)。
樹脂グレーチングのメインバー上部は、軟質素材
を採用し、足触りが良く、すべり止め効果大
(屋内浴室等の出入口に最適)。

製品の選定について

1 排水ユニット本体のサイズを選択


■ 本体幅 (W): 94 / 144mm

■ 本体長さ (L):
594 / 894 / 1194 / 1794 / 1994mm




2 用途・意匠に合わせてグレーチングの種類を選択

■ ステンレスグレーチング



■ 樹脂グレーチング




3 排水口位置を選択

■ 端部排水仕様


■ 中央排水仕様



納まり図

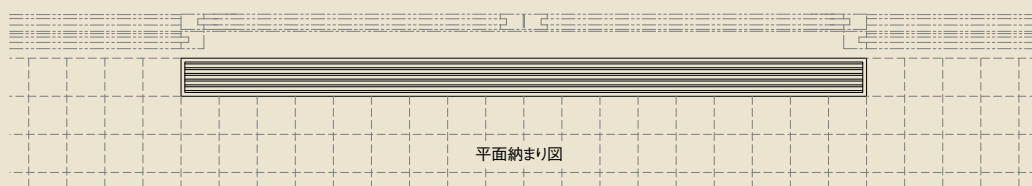

端部排水仕様 (断面納まり図)

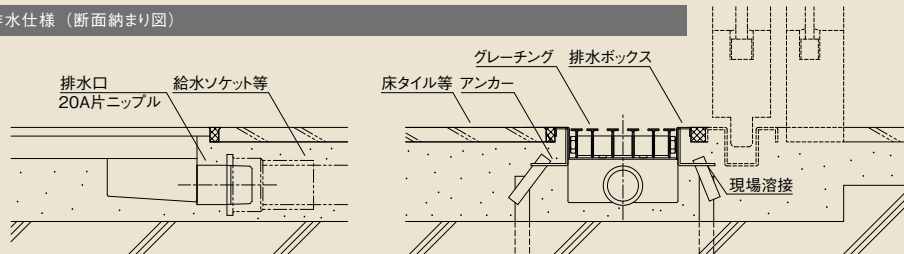

△ご注意



■ ステンレスグレーチングおよび排水ボックスについて＝周囲のタイル清掃に希塩酸や酸・アルカリ性洗剤を使用した場合、ステンレス部に錆が発生することがありますので
清掃後は排水ボックス本体、グレーチング共に薬品・洗剤が残らないよう、入念に水洗いを行ってください。

■ 樹脂グレーチングタイプについて＝●屋内用です。直射日光が当たる場所で使用した場合、蓋が変形することがあります。●70℃以上の熱湯がかかる場所で使用した場合、
蓋が変形することがあります。●硫黄を成分に含む温泉で使用した場合、蓋が黒く変色することがあります。●ゴム底以外の靴で歩行した場合、上部軟質素材に傷、
剥がれが生じることがあります。

SUG-S型 (ステンレスグレーチングタイプ) / SUG-P型 (樹脂グレーチングタイプ)

強度 ●適用荷重 [歩行用]


用途 ●SUG-S:店舗・バルコニーなどの出入口/SUG-P:浴室等の出入口 (屋内)

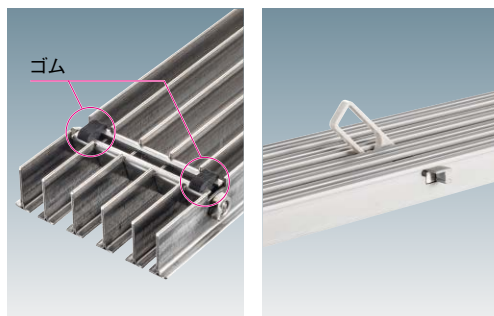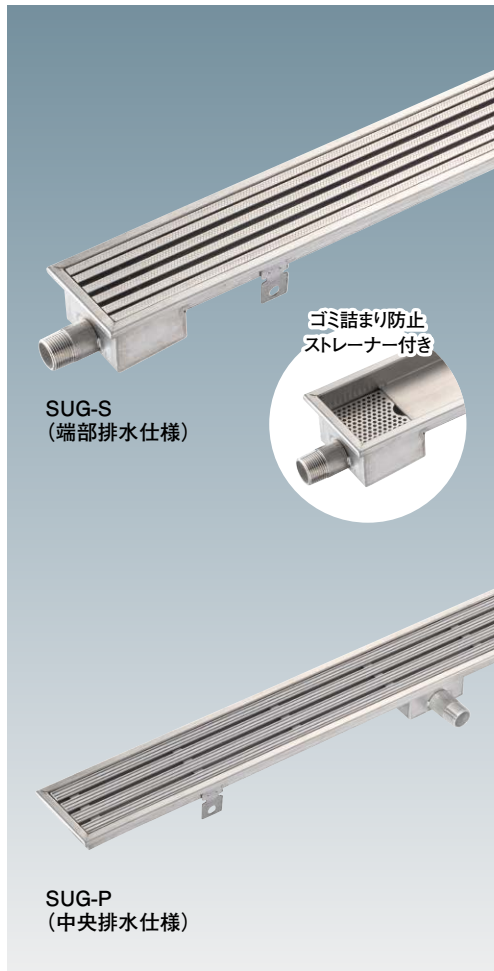


ステンレスグレーチングの裏面には、ずれ止め・音鳴り防止ゴム付

SUG-S:ステンレスグレーチングタイプ

■端部排水仕様

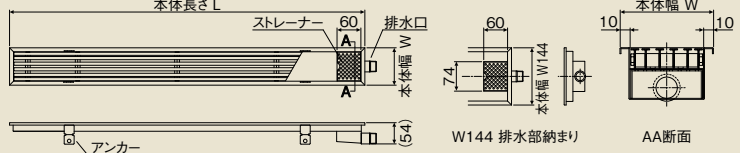


■中央排水仕様

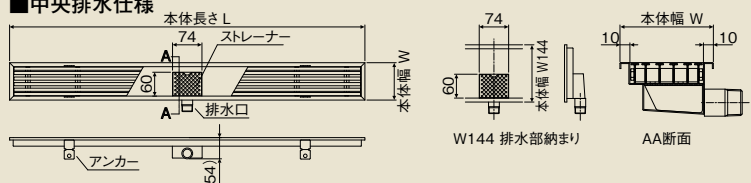


SUG-P:樹脂グレーチングタイプ

■端部排水仕様

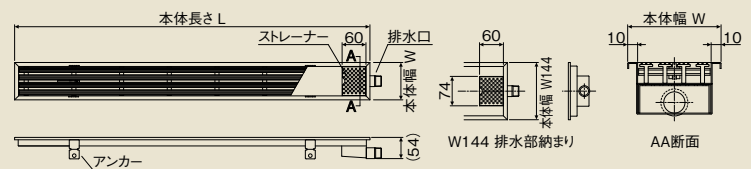

■中央排水仕様

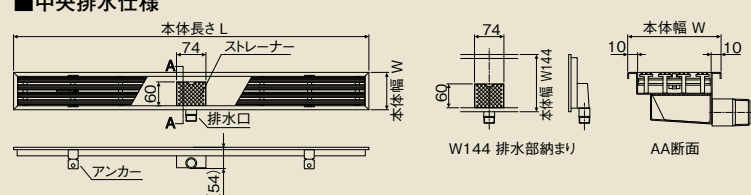

※排水口 (片ニップル) の位置は変更できます。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

■規格表

品名	タイル割	本体サイズ (mm)		ステンレスグレーチングタイプ型式		蓋枚数	樹脂グレーチングタイプ型式		蓋枚数
		幅W	長さL	端部排水仕様	中央排水仕様		端部排水仕様	中央排水仕様	
排水ユニット	100	94	594	SUG-S□1060E	SUG-S□1060C	1	SUG-P□1060E	SUG-P□1060C	1
			894	SUG-S□1090E	SUG-S□1090C		SUG-P□1090E	SUG-P□1090C	
			1194	SUG-S□1012E	SUG-S□1012C		SUG-P□1012E	SUG-P□1012C	
			1794	SUG-S□1018E	SUG-S□1018C		SUG-P□1018E	SUG-P□1018C	
			1994	SUG-S□1020E	SUG-S□1020C		SUG-P□1020E	SUG-P□1020C	
	150	144	594	SUG-S□1560E	SUG-S□1560C	1	SUG-P□1560E	SUG-P□1560C	1
			894	SUG-S□1590E	SUG-S□1590C		SUG-P□1590E	SUG-P□1590C	
			1194	SUG-S□1512E	SUG-S□1512C		SUG-P□1512E	SUG-P□1512C	
			1794	SUG-S□1518E	SUG-S□1518C		SUG-P□1518E	SUG-P□1518C	
			1994	SUG-S□1520E	SUG-S□1520C		SUG-P□1520E	SUG-P□1520C	

●ステンレスグレーチングタイプの型式□部にはグレーチングバー材タイプ記号が入ります (P:プレーン R:ローレット N:凹凸)。
●樹脂グレーチングタイプの型式□部にはグレーチング色記号が入ります (W:ホワイトブルー G:グレー B:木目調 K:ブラック)。
●規格以外の寸法でも製作いたします。詳しくは最寄りの営業所まで、お問い合わせください。

■部材仕様

部材	材質	備考
排水ボックス	SUS304 HL	
排水口	SUS304	20A片ニップル
ストレーナー	SUS304	
アンカー	SUS304	
メインバー	SUS304	
連結ブロック	SUS304	
クロスバー	SUS304	
ずれ止めゴム	EPDM	
樹脂	軟・硬質塩化ビニル	防カビ剤配合
メインバー固定材	硬質塩化ビニル	防カビ剤配合
クロスバー	SUS304	
引上げハンドル	ポリアセタル	防カビ剤配合