


123




タル木どめⅡ

同等認定


公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (ST-12) 同等認定

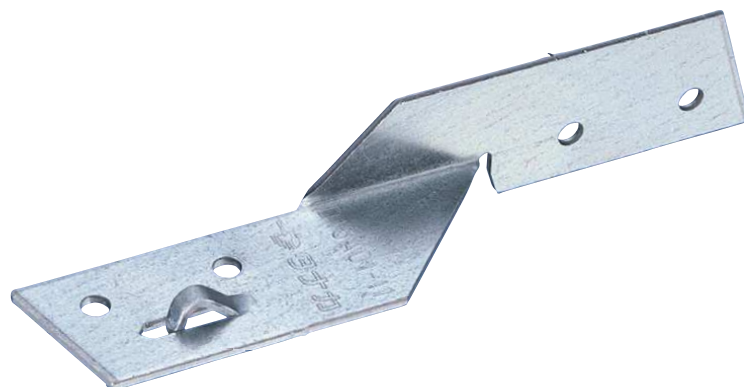

■寸法図

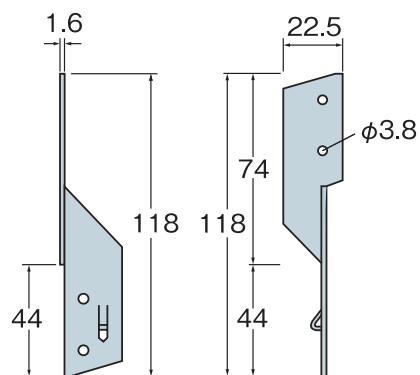

■取付参考図

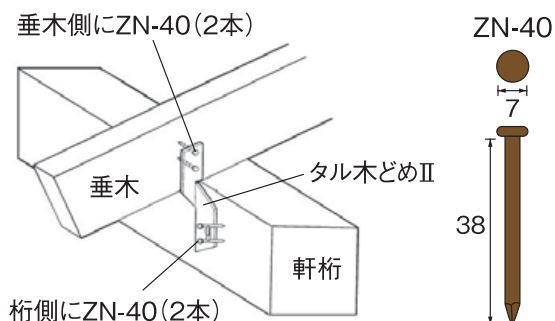

用途・特長

- 垂木と母屋・桁・棟木等の接合に使用します。
- ①ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。
 - ②本体の曲げ部分を桁の上部にのせて取り付けると、バラツキが少なく取り付けられます。
 - ③Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。

施工方法

- ①桁等の外側に接して取り付けて下さい。
- ②桁等に仮どめのツメを打ち込んでから、太め釘ZN-40で取り付けてください。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
22.5×118×1.6(t)	AC1TS200	200個 (50個入袋×4)	太め釘 ZN-40(800本)	9.1
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)