

8 軒裏換気口“見切タイプ”


軒先下地に直接換気口を取り付けてから軒天井を張り上げることができます。

ダンパー(FD)付タイプは、スライド式のダンパーに付いた凸部が作動を容易にし、閉じるとダンパーを固定します。




- サイズ/100×909×26.9mm(グリルのみ)
102.5×909×26.9mm(ダンパー付)
- 開口寸法/64×909mm(共通)
- 有効換気面積/119.7cm²(グリルのみ)
90cm²(ダンパー付)


ダンパー(FD)付




仕様図

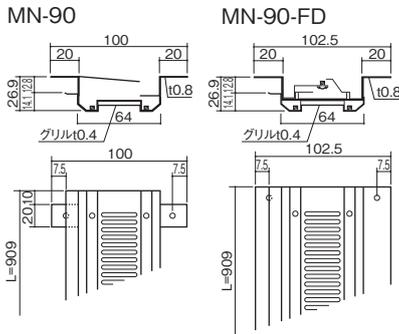



取付図



- 開口寸法
- ダンパー(FD)なし: 64×909mm
- ダンパー(FD)付き: 64×909mm

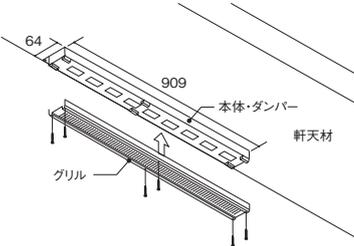

軒裏換気口MN-90-FD温度ヒューズ試験

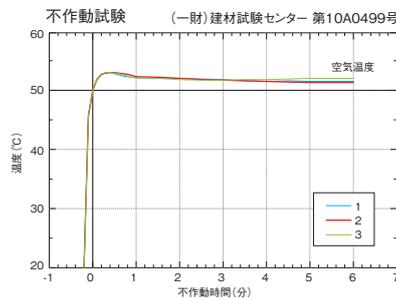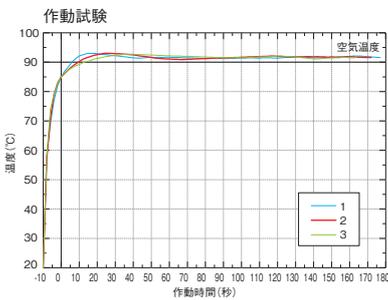

軒裏換気口“見切タイプ” (型番にFDとつく方がダンパー付です。) ※ご注文の際は必ず色をご指定ください。

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/台(税抜)
MN-90	504000	○ ホワイト ● アイボリー	1台	10台/ケース	造作	2,800
MN-90-FD	504100	● ブラック				7,500

材質	(グリル) ステンレス鋼 (JIS G 4305 SUS304 (18-8)) (本体) 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313 SECC)
表面処理	(グリル) 静電粉体焼付塗装 (本体) カチオン電着塗装
付属品	(グリル) ステンレスカラービス×6本 (本体) スチールメッキビス×6本



用途

- 軒天井と外壁の見切部分に取付ける換気金物です。

特長

- MN-90の本体は水切りを兼ねておりますので雨水が浸入しにくい設計です。
- グリルの巾が60mmなので、軒の出が少ない場合も有効です。
- 突付けでの連続した取付けができます。(出・入隅部は不可能です。)
- ダンパー付は作動時の摩擦抵抗を最小限に抑えた、スライド機能を備えております。
- デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。

使用方法

- ① グリルを本体から取りはずし本体を見切り部分に付属のビスで取付けます。
- ② 軒天材を仕上げたあと、グリルを被せ、付属のステンレスカラービスで固定します。

注意事項

- ダンパー付を切妻屋根の軒に取付ける場合は、ダンパーについているパネ部が軒先側になるように取付けてください。
- MN-90-FDには水切りはついていません。
- 設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また可能な限り汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。
- 組立製品ですので、若干の誤差が生じます。
- 取扱いに関する注意事項は20ページ・243ページを参照してください。