

アルミカッター定規 カット師PROTECT



65065




65066

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65065	70cm 併用目盛  	5,000 (税別)	720×80×15	650		2	
65066	1m 併用目盛  	6,000 (税別)	1,020×80×15	920			
65067	1.25m 併用目盛  	7,000 (税別)	1,270×80×15	1,150			
65068	2m 併用目盛  	12,500 (税別)	2,030×80×15	1,800			

特長

- 防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
- 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
- カッター面に刃が食い込まないように、ステンレス細板を貼り付けてあります。
- 保護キャップ付で、材料を傷めません。

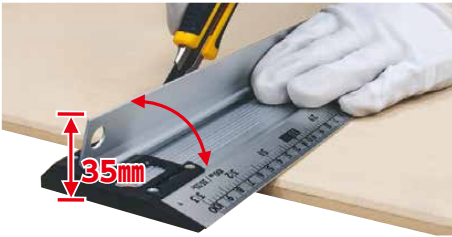

用途


- 長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド 定規用に。

仕様

	65065	65066	65067	65068
長さの許容差	±0.51mm	±0.60mm	±0.68mm	±0.90mm
真直度	0.34mm以下	0.40mm以下	0.45mm以下	0.60mm以下
材 質	本体:アルミ 細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スペリ止:ゴム			

※長さの許容差は常温での精度です。
※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)R相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)R相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ