


3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛 NEW

ワンタッチロックの
ストッパーレバーで
簡単に固定できます。



外測用フックでコンベックスの様に外寸測定ができます。



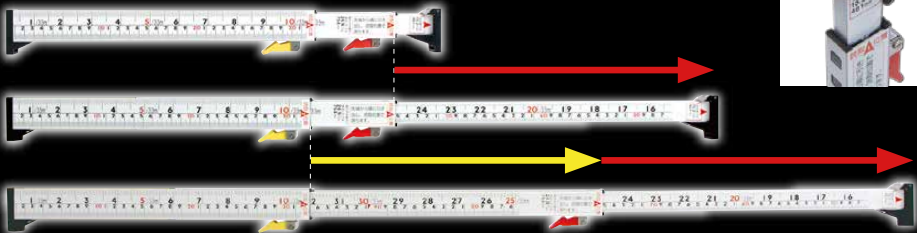

65190

65190

65191


65192

65193

65194

65195

表



裏

併用目盛

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65190	A 3尺2寸  	5,400(税別)	巾×厚さ 33×22 突き当て部 47×23	300	4 960910 651906	5	
65191	AB 6尺6寸  	6,800(税別)	巾×厚さ 33×22 突き当て部 47×23	530	4 960910 651913		
65192	B 9尺3寸  	7,700(税別)	巾×厚さ 33×22 突き当て部 47×23	710	4 960910 651920		
65193	C 12尺  	9,000(税別)	巾×厚さ 33×22 突き当て部 47×23	890	4 960910 651937		
65194	D 13尺5寸  	10,000(税別)	巾×厚さ 33×22 突き当て部 47×23	990	4 960910 651944		
65195	E 15尺5寸  	12,000(税別)	巾×厚さ 33×22 突き当て部 47×23	1,120	4 960910 651951		

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付
 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ

特長

- 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測ることができます。
- 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所キズを付けません。
- 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
- 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
- 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
- 折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしたワンタッチ式のストッパーレバーを採用しました。
- 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
- 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキに便利です。



用途

- 内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道工事、石積工事などに。
- A・ABタイプ：天袋、地袋、廻線のある所の内寸法取りに。
- B・C・D・Eタイプ：尺杖、間竿に。

仕様

	65190	65191	65192
長さの許容差	2mまで±1.0mm	2m以上±0.5mm/m	
測定範囲	461mm (1尺5寸2分相当)	810mm (2尺6寸7分相当)	1,078mm (3尺5寸6分相当)
	970mm (3尺2寸相当)	2,017mm (6尺6寸6分相当)	2,821mm (9尺3寸1分相当)
材 質	突き当て部：ABS樹脂 竿：アルミ ストッパーレバー：ポリカーボネート樹脂 ジョイント：ポリアセタール樹脂 外測用フック：ステンレス		

	65193	65194	65195
長さの許容差	2mまで±1.0mm	2m以上±0.5mm/m	
測定範囲	1,351mm (4尺4寸6分相当)	1,502mm (4尺9寸5分相当)	1,704mm (5尺6寸2分相当)
	3,640mm (12尺1分相当)	4,093mm (13尺5寸1分相当)	4,699mm (15尺5寸1分相当)
材 質	突き当て部：ABS樹脂 竿：アルミ ストッパーレバー：ポリカーボネート樹脂 ジョイント：ポリアセタール樹脂 外測用フック：ステンレス		

※長さの許容差は常温での精度です。