


3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

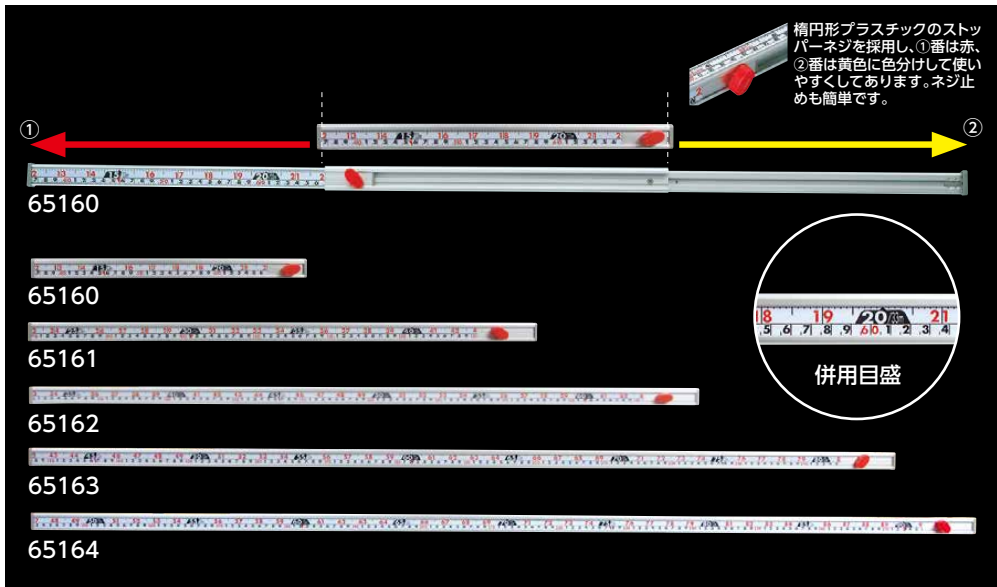

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65160	A 3尺2寸 	5,280(税別)	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	230	4 960910 651609	5	
65161	AB 6尺3寸 	7,660(税別)	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	410	4 960910 651616		
65162	B 9尺3寸 	7,800(税別)	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	560	4 960910 651623		
65163	C 12尺 	9,100(税別)	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	700	4 960910 651630		
65164	D 13尺5寸 	10,200(税別)	巾×厚さ 26×17 突き当て部 26×17	800	4 960910 651647		

特長

- 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
- 突き当て部にはプラスチックを使用しているの
で、突き当て箇所に傷を付けません。
- 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用していま
す。
- 伸縮が両方向なので、中央部を持ちます。このた
め、特に左右に竿を伸ばして行う内寸測定に適し
ています。



用途

- 内装工事、インテリア施工、建具取付作業、フロ
ント工事、階段取付作業、ブロック積工事、上下水道
工事、石積工事などに。
- A・ABタイプ:天袋、地袋、廻線のある所の内寸法
取りに。
- B・C・Dタイプ:尺杖、間竿に。

仕様

	65160	65161	65162	65163	65164
長さの許容差	±0.4mm	±0.6mm	±0.8mm	±0.9mm	±1.0mm
測定範囲	36.4cm (1尺2寸相当)	69.7cm (2尺3寸相当)	100.0cm (3尺3寸相当)	127.3cm (4尺2寸相当)	142.4cm (4尺7寸相当)
	97.0cm (3尺2寸相当)	190.9cm (6尺3寸相当)	281.8cm (9尺3寸相当)	363.7cm (12尺相当)	409.1cm (13尺5寸相当)
材 質	本体:アルミ テープ:スチール ストップパーネジ:ポリカーボネート樹脂				

※長さの許容差は常温での精度です。

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル / 下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当 / 下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ