


デジタルノギス ホールド機能付




19974




外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定



19975




外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

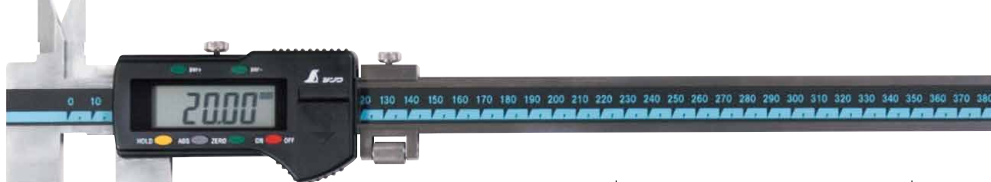

19986



外径測定 内径測定 段差測定

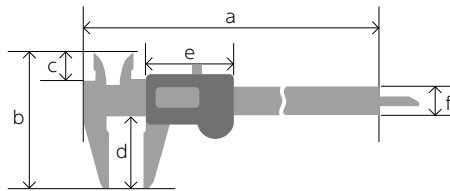

品番	品名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	JANコード	入数	包装形態
19974	ミニ 100mm	8,000(税別)	0.01~100	0.01	4 960910 199743	3	SP
19975	大文字 150mm	8,000(税別)	0.01~150	0.01	4 960910 199750		
19976	大文字 200mm	12,000(税別)	0.01~200	0.01	4 960910 199767		
19977	大文字 300mm	20,000(税別)	0.01~300	0.01	4 960910 199774	1	箱
19986	大文字 450mm	48,000(税別)	0.01~450	0.01	4 960910 199866		
19987	大文字 600mm	62,000(税別)	0.01~600	0.01	4 960910 199873		
19988	大文字 1000mm	110,000(税別)	0.01~1,000	0.01	4 960910 199880		

特長

- 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- 比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。
- 表示が見えない時に便利なホールド機能です。
- 防滴構造です。(19974・19975・19976・19977)
- 大きな物も測定できます。(19986・19987・19988)
- ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。(19986・19987・19988)



用途

- 外径測定、内径測定、深さ測定(19974・19975・19976・19977)、段差測定に。
- 比較測定、間接測定に。

仕様

	19974	19975	19976	19977	19986	19987	19988
本体サイズ	a 167 mm	a 235 mm	a 294 mm	a 400 mm	a 626 mm	a 776 mm	a 1,233 mm
	b 60 mm	b 77 mm	b 90 mm	b 102 mm	b 169 mm	b 169 mm	b 216 mm
	c 12 mm	c 15 mm	c 19 mm	c 19 mm	c 38 mm	c 38 mm	c 50.8 mm
	d 30 mm	d 40 mm	d 50 mm	d 60 mm	d 100 mm	d 100 mm	d 125 mm
	e 50 mm	e 62 mm	e 62 mm	e 62 mm	e 100 mm	e 100 mm	e 130 mm
	f 13 mm	f 16 mm	f 16 mm	f 17 mm	f 24 mm	f 24 mm	f 31 mm
製品質量	92g	155g	179g	280g	980g	1,100g	2,400g
材 質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂						
デプスバー	有				無		
器 差	±0.03mm			±0.04mm	±0.05mm		±0.1mm
最小読取値	0.01mm						
繰り返し精度	0.01mm						
使用温度	0～40℃						
保管温度	-10～60℃						
保管湿度	80%以下						
電 源	酸化銀電池 SR44 1個				リチウム電池 CR2032 1個		
	(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)						

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップ付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)R相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ