

レーザーロボ グリーン Neo BRIGHT

高輝度 GREEN
高精度 ±1mm/75m
防塵・防水 IP54
受光器 対応
2電源方式 アルカリ乾電池 100V電源
盗難・火災 補償

●通り芯が2本のハイクラスグリーンタイプ



78276



●作業に必要な基準線全てに対応の多用型グリーンタイプ



78271

●大矩照射のグリーンタイプ



78275

●天墨照射のグリーンタイプ







78273

●基本の縦横グリーンタイプ



78274



品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数	包装形態
78276	グリーン Neo 51 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯×2・地墨	152,000 (税別)	4 960910 782761		
78286	グリーン Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	175,000 (税別)	4 960910 782860		
78271	グリーン Neo 41 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯・地墨	125,000 (税別)	4 960910 782716		
78291	グリーン Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット	148,000 (税別)	4 960910 782914		
78275	グリーン Neo 31 BRIGHT 縦・横・大矩・地墨	97,000 (税別)	4 960910 782754		
78285	グリーン Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	120,000 (税別)	4 960910 782853		
78273	グリーン Neo 21P BRIGHT 縦・横・天墨・地墨	88,000 (税別)	4 960910 782730		
78283	グリーン Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	111,000 (税別)	4 960910 782839		
78274	グリーン Neo 21 BRIGHT 縦・横・地墨	78,000 (税別)	4 960910 782747		
78284	グリーン Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	101,000 (税別)	4 960910 782846		


特長

●ダイレクト式半導体レーザーを採用し波長変換式に比べ、ライン光の幅・太さが全体的に均等で安定した照射が可能です。


ダイレクト式

波長変換式


●通り芯、大矩、天墨照射は必要なラインに切り替えて照射することで、電力消費を抑えることができます。

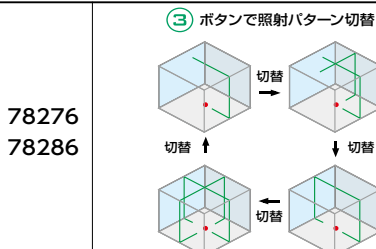


78276
78286

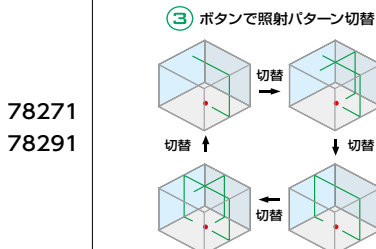

78271
78291



78275
78285

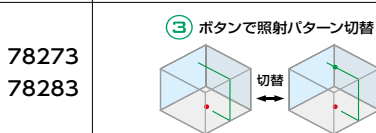

78273
78283

●三脚上で水平調整が簡単にできる水平調整三脚アダプターが付属しています。

●回転微調整ツマミ付で360°精密な基準合わせが可能です。

用途

●各種基準出しに。

仕様

●101ページに記載。

付属品	受光器・三脚セット内容
ACアダプター 水平調整三脚アダプター アルミケース 単3アルカリ乾電池4本	受光器 レーザーレーザー II Plus グリーン用ホルダー付 三脚 ハンドル式 エレベーター A 軽量タイプ

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付
 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

仕様

レーザーロボ Neo BRIGHT シリーズ

	78279	78278	78277	78276	78271	78275	78273	78274
機 種	グリーン Neo 51 AR BRIGHT	グリーン Neo 31 AR BRIGHT	グリーン Neo 21 AR BRIGHT	グリーン Neo 51 BRIGHT	グリーン Neo 41 BRIGHT	グリーン Neo 31 BRIGHT	グリーン Neo 21P BRIGHT	グリーン Neo 21 BRIGHT
光 源	可視半導体レーザー							
出 力	1mW以下 (JISクラス2)							
波 長	520nm (緑)、下部スポット650nm (赤)							
指示精度	縦ライン/ 7.5mで±1mm／横全周ライン7.5mで±1.5mm			縦・横ライン/ 7.5mで±1mm				
鉛直点精度	3mで±1mm		－	3mで±1mm			－	
直角精度	90°で±0.03°		－	90°で±0.03°			－	
通り芯精度	7.5mで±1mm	－		7.5mで±1mm		－		
ライン出射角	縦ライン 約130°／横ライン 約105°			縦ライン 約130°／横ライン 約120°				
ライン光幅	5mで約1.8mm (7.5mで約2mm)							
自動補正範囲	±2.5°							
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅 (約1秒間隔) ※1							
回転微調整範囲	360°							
制動方式	振り子+磁気ダンパー方式							
電 源	単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター ※2							
連続使用可能時間 ※3 (1):①モード ※4 (2):②モード (F):フル照射モード ※5 (3):③モード	(1)正面横:約27時間 (2)約11時間 (F)約2時間 (3)縦+地墨:約19時間 大矩+地墨:約11時間 通り芯+地墨:約11時間 全縦+地墨:約4.5時間	(1)正面横:約27時間 横全周:約7時間 (2)約11時間 (F)約3.5時間 (3)縦+地墨:約19時間 大矩+地墨:約11時間	(1)正面横:約27時間 横全周:約7時間 (2)約11時間 (F)約4時間 (3)縦+地墨:約19時間	(1)約27時間 (2)約11時間 (F)約4時間 (3)縦+地墨:約19時間 大矩+地墨:約11時間 通り芯+地墨:約11時間 全縦+地墨:約4.5時間	(1)約27時間 (2)約11時間 (F)約4.5時間 (3)縦+地墨:約19時間 大矩+地墨:約11時間 通り芯+地墨:約11時間 全縦+地墨:約7時間	(1)約27時間 (2)約11時間 (F)約7時間 (3)縦+地墨:約19時間 大矩+地墨:約11時間	(1)約27時間 (2)約11時間 (F)約7時間 (3)縦+地墨:約19時間 縦+天墨+地墨:約11時間	(1)約27時間 (2)約11時間 (3)縦+地墨:約19時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅 (約0.5秒間隔)							
最大到達距離	約35m (受光器使用時) ※6							
防塵・防水構造	保護等級 IP54 ※7							
三脚取付ネジ	5/8インチ							
本体サイズ	直径128mm×高さ190mm (ボディ部φ110mm)			直径128mm×高さ180mm (ボディ部φ94mm)				
製品質量 (電池含)	約1,320g	約1,290g	約1,260g	約1,215g	約1,210g	約1,200g	約1,195g	約1,190g

※1 全てのラインが消灯し、横ラインのみ点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。 ※2 単3ニッケル水素充電電池でも使用可能ですが、ACアダプターによる本体での充電はできません。 ※3 20℃の環境で単3アルカリ乾電池を使用した場合です。 ※4 ARシリーズは電源スイッチをONにすると自動的に①モードの横全周ラインになります。 ※5 (F)は②ボタン長押しです。長時間フル照射をする場合は、ACアダプターの使用をおすすめします。 ※6 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。 ※7 防塵性能:粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

JIS JIS適合品  赤字数入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ