

レーザーロボ Neo BRIGHT

高輝度 当社従来品の**2倍**
高精度 $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$
防塵・防水 **IP54**
受光器 **対応**
盗難・火災 **補償**

●通り芯が2本の
ハイクラスタイプ


●作業に必要な基準線全て
に対応の多用途タイプ

●大矩照射で作業能率アップ


●天墨ポイントが照射でき
作業能率アップ




77362




77361

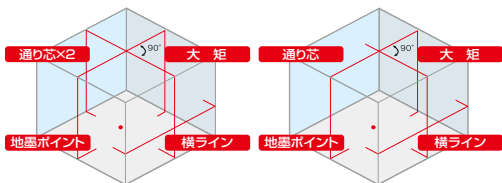

77360

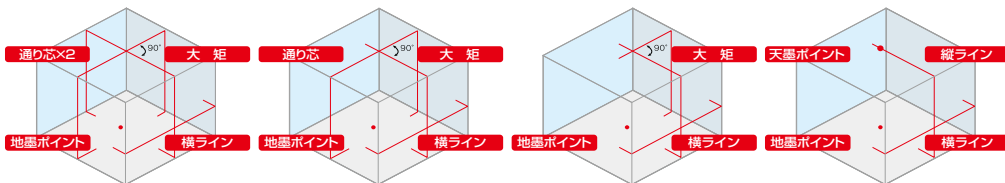

77355

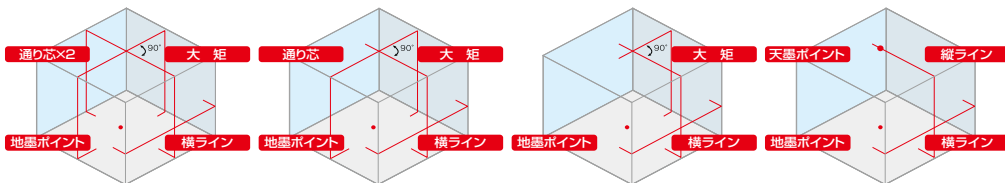


●基本の縦横タイプ

●天墨ポイントが照射でき
作業能率アップ


●横ライン専用タイプ




77354



77389

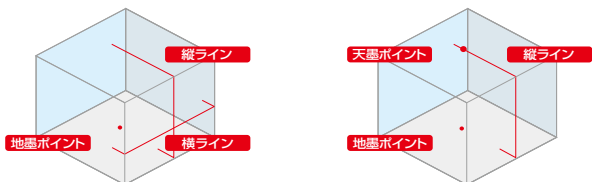


77388



品番	品名	標準小売価格	JANコード	入数	包装形態
77362	Neo 51 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯×2・地墨	84,000 (税別)	4 960910 773622	1	箱
77625	Neo 51 BRIGHT 受光器・三脚セット	107,000 (税別)	4 960910 776258		
77361	Neo 41 BRIGHT 縦・横・大矩・通り芯・地墨	79,000 (税別)	4 960910 773615		
77609	Neo 41 BRIGHT 受光器・三脚セット	102,000 (税別)	4 960910 776098		
77360	Neo 31 BRIGHT 縦・横・大矩・地墨	63,000 (税別)	4 960910 773608		
77608	Neo 31 BRIGHT 受光器・三脚セット	86,000 (税別)	4 960910 776081		
77355	Neo 21P BRIGHT 縦・横・天墨・地墨	55,000 (税別)	4 960910 773554		
77606	Neo 21P BRIGHT 受光器・三脚セット	78,000 (税別)	4 960910 776067		
77354	Neo 21 BRIGHT 縦・横・地墨	47,000 (税別)	4 960910 773547		
77605	Neo 21 BRIGHT 受光器・三脚セット	70,000 (税別)	4 960910 776050		
77389	Neo 11P BRIGHT 縦・天墨・地墨	40,000 (税別)	4 960910 773899		
77388	Neo 01 BRIGHT 横	30,000 (税別)	4 960910 773882		

特長

●高輝度なので明るい現場でもラインが良く見えます。



※画像はイメージです。

●三脚上で水平調整が簡単にできる水平調整三脚アダプターが付属しています。



●回転微調整ツマミ付で360°精密な基準合わせが可能です。



●ホコリの多い現場、急な雨でも安心の防塵・防水構造です。



用途

●各種基準出しに。

仕様

●101ページに記載。

付属品



レーザーメガネ



水平調整三脚アダプター



アルミケース
単3アルカリ乾電池4本

受光器・三脚セット内容



受光器 レーザーレーサー II Plus ホルダー付



三脚 ハンドル式 エレベーター A 軽量タイプ

JIS JIS適合品 **赤数字入** **併用目盛** (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) **マグネット付** **蓄光シート付** 気泡管 **温度計** **両面テープ付** **度数盤和文字** **ストッパー付** **オイル式** **ガラスレンズ** **T** エッジ付
十二支付 **電池付** **併用目盛** (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) **スベリ止付** **温湿度計** **湿度計** **温度計・湿度計フック穴付** **度数盤英文字** **方向矢針付** **方眼目盛付** **プラスチックレンズ**

仕様

レーザーロボ Neo BRIGHT シリーズ

	78241	78240	77508	77507	77362	77361	77360	77355	77354	77389	77388
機 種	Neo 51 AR BRIGHT	Neo 31 AR BRIGHT	Neo 21 AR BRIGHT	Neo 01 AR BRIGHT	Neo 51 BRIGHT	Neo 41 BRIGHT	Neo 31 BRIGHT	Neo 21P BRIGHT	Neo 21 BRIGHT	Neo 11P BRIGHT	Neo 01 BRIGHT
光 源	可視半導体レーザー										
出 力	1mW以下(JISクラス2)										
波 長	635nm、下部スポット650nm			635nm	635nm、下部スポット650nm						635nm
指示精度	縦ライン 7.5mで±1mm 横全周ライン 7.5mで±1.5mm			横全周ライン 7.5mで±1.5mm	縦・横ライン 7.5mで±1mm					縦ライン 7.5mで±1mm	横ライン 7.5mで±1mm
鉛直点精度	3mで±1mm		－		3mで±1mm				－	3mで±1mm	－
直角精度	90°で±0.03°		－		90°で±0.03°			－			
通り芯精度	7.5mで±1mm	－			7.5mで±1mm		－				
ライン出射角	縦ライン 約130°／横ライン約105°			－	縦ライン 約130°／横ライン 約120°					縦ライン 約130°	横ライン 約120°
ライン光幅	5mで約1.5mm(7.5mで約2mm)										
自動補正範囲	±2.5°										
傾斜時警告	自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)										
回転微調整範囲	約5°(5mで約500mm)				360°						
制動方式	振り子+磁気ダンパー方式										
電 源	単3アルカリ乾電池 4本										
連続使用可能時間 ※1 (1):①モード (2):②モード (F):フル照射モード ※2 (3):③モード	(1)約13時間 (2)約17.5時間 (F)約4時間 (3)約10時間	(1)約13時間 (2)約17.5時間 (F)約5.5時間 (3)約24時間	(1)約13時間 (2)約17.5時間 (F)約6.5時間 (3)約32時間	(1)約13時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約8時間 (3)約12時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約12時間 (3)約16時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約16時間 (3)約25時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (F)約24時間 (3)約37時間	(1)約58時間 (2)約24時間 (3)約42時間	(1)約37時間	(1)約58時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)										
最大到達距離	約35m(受光器使用時) ※3										
防塵・防水構造	保護等級 IP54 ※4										
三脚取付ネジ	5/8インチ										
本体サイズ	直径128mm×高さ190mm(ボディ部φ110mm)				直径128mm×高さ180mm(ボディ部φ94mm)						
製品質量 (電池含)	約1,320g	約1,290g	約1,260g	約1,190g	約1,215g	約1,210g	約1,200g	約1,195g	約1,190g	約1,150g	約1,140g

※1 20℃の環境で単3アルカリ乾電池を使用した場合です。※2 (F)は②ボタン長押しです。※3 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。※4 防塵性能:粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スベリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ