

受光器 レーザーレシーバー II

防塵・防水構造
IP56

盗難・火災
補償



71500



71501



77398



77399


■対応機種

71500・77398	71501・77399
Neo BRIGHT シリーズ Neo E Sensor シリーズ	グリーン Neo BRIGHT シリーズ グリーン Neo E Sensor シリーズ

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
71500	Plus ホルダー付  	18,000(税別)	150×67×34	190	4 960910 715004	1	
71501	Plus グリーン用 ホルダー付  	18,000(税別)	150×67×34	190	4 960910 715011		
77398	ホルダー付 	18,000(税別)	150×67×34	190	4 960910 773981		
77399	グリーン用 ホルダー付 	18,000(税別)	150×67×34	190	4 960910 773998		


特長

- 通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。(71500・71501)

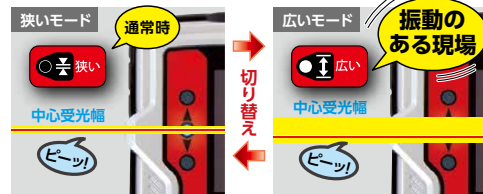

(中心受光幅はイメージです。)

- 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。(71500・71501)



(不要な場合はブザー音を消すこともできます。)

- 防塵・防水構造 IP56です。
5 防塵性能: 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6 防水性能: いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。

- ブザーの入/切は、LEDで確認できます。



- ホルダー標準装備です。



用途

- 明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。

仕様

	71500	71501	77398	77399
受光距離	1.5~20m※1		1.5~20m※2	
受光精度	—		レーザーラインの中心から±1.0mm以内※2	
中心受光幅※3	狭いモード:中心受光ラインから±1.0mm以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内		—	
オートパワーオフ	無操作状態で約7分後			
電池消耗警告	電源LEDの点滅にて警告			
電 源	9Vアルカリ乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)			
連続使用可能時間	約20時間			

※1 受光距離の上限20mは参考数値です。ご使用になる作業環境や測定位置によりさらに長距離の受光が可能です。

※2 使用する作業環境、測定位置により異なります。20m以上の距離でも受光可能ですが、精度を保証するものではありません。

※3 ご使用になる作業環境や測定位置により異なります。

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストップ付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ