

下げ振り錘




品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
77974	静止機構付 スイピタ 100g	1,050 (税別)	φ32×96	100	4 960910 779747	5	SP
77981	静止機構付 スイピタ 150g	1,100 (税別)	φ32×108	150	4 960910 779815		
77982	静止機構付 スイピタ 200g	1,150 (税別)	φ32×121	200	4 960910 779822		
77983	静止機構付 スイピタ 300g	1,450 (税別)	φ33×148	300	4 960910 779839		
77979	静止機構付 スイピタ 400g	1,650 (税別)	φ36×156	400	4 960910 779792		
77975	静止機構付 スイピタ 600g	1,950 (税別)	φ42×167	600	4 960910 779754		
77951	静止機構付 スイピタ 800g	2,850 (税別)	φ42×196	800	4 960910 779518		
77991	1000g	3,300 (税別)	φ42×213	1,000	4 960910 779914		

特長

- 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
- 当て傷防止ゴムカバー付です。
- ゴムキャップ付です。



- 安定感抜群で風に強く一体型で壊れにくい構造です。(77991)

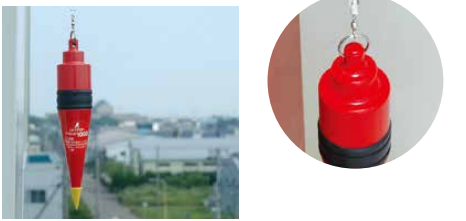

用途

- 柱、壁面、型枠などの垂直、鉛直の確認に。

仕様

材 質	本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム
-----	---

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ