


Tスライド スリムシフト

NEW

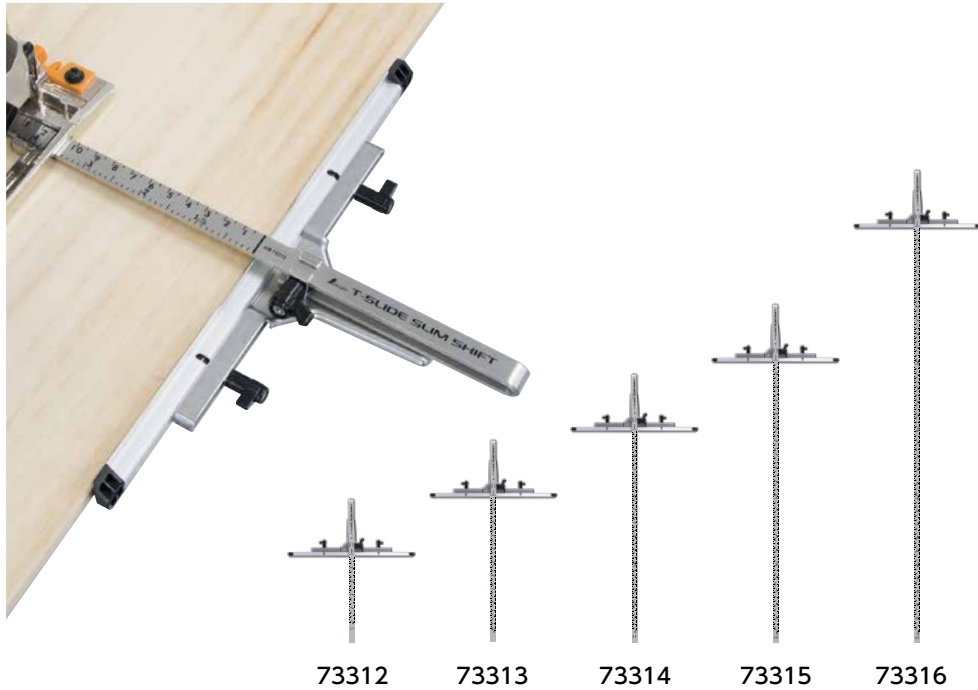


73312 73313 73314 73315 73316

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
73312	15cm 併用目盛	3,850 (税別)	325×275×20	250	4 960910 733121	6	台
73313	30cm 併用目盛	4,050 (税別)	460×275×20	287	4 960910 733138		
73314	45cm 併用目盛	4,250 (税別)	610×275×20	326	4 960910 733145		
73315	60cm 併用目盛	4,450 (税別)	760×275×20	370	4 960910 733152		
73316	90cm 併用目盛	4,650 (税別)	1,060×275×20	451	4 960910 733169		


特長

●薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。

薄板モード



細巾モード



●9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。



用途

- 電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。
- 電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断するときのガイド定規に。

仕様

材質	竿・結合部：ステンレス 突き当て：アルミ、UHPエテープ 保護キャップ・止ネジ：ポリカーボネート樹脂 (突き当て部) 止ネジ：ポリアセタール樹脂 (プレ防止金具部)
----	---

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ