



Tスライド ダブル

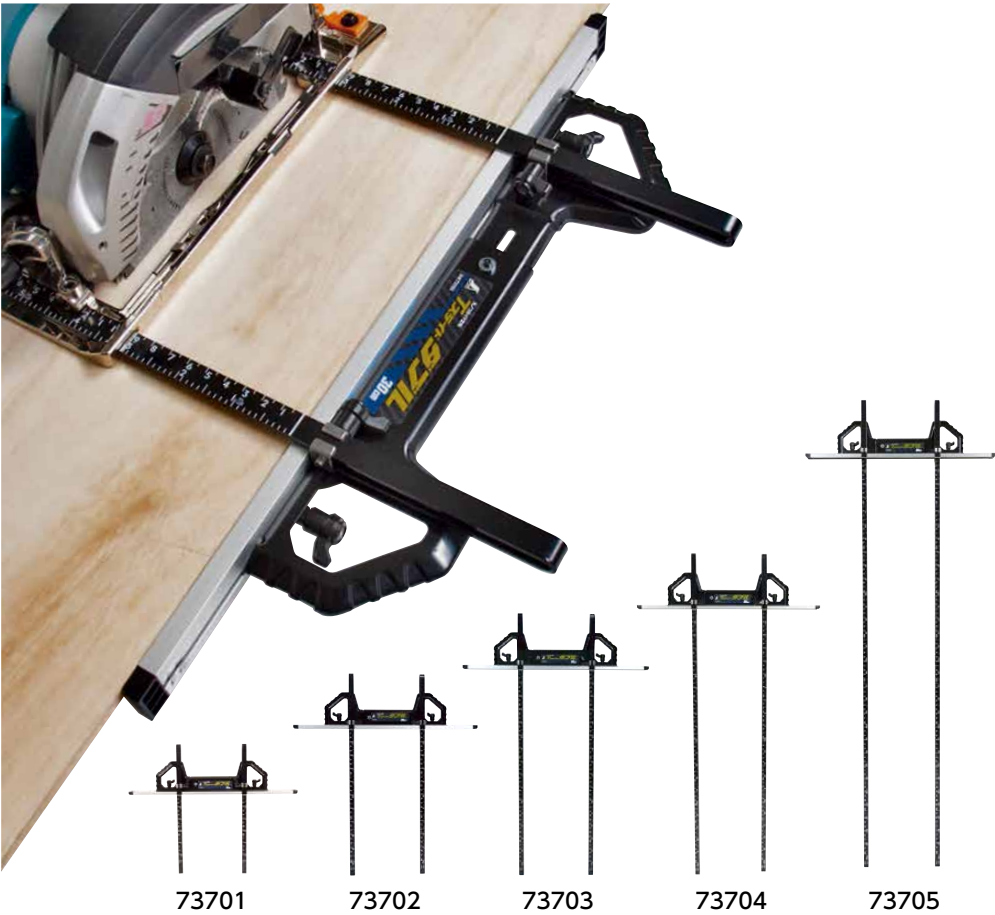

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
73701	15cm 併用目盛 突き当て可動式	5,200(税別)	327×425×30	650	4 960910 737013	4	
73702	30cm 併用目盛 突き当て可動式	5,400(税別)	462×425×30	730	4 960910 737020		
73703	45cm 併用目盛 突き当て可動式	5,700(税別)	612×425×30	830	4 960910 737037		
73704	60cm 併用目盛 突き当て可動式	6,000(税別)	762×425×30	920	4 960910 737044		
73705	90cm 併用目盛 突き当て可動式	6,300(税別)	1,062×425×30	1,090	4 960910 737051		

JIS JIS適合品 赤字字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)R相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

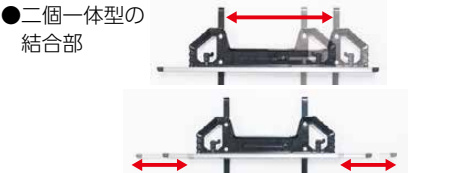

2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。

●脱落しないブレ防止金具を採用しました。



左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。

●締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。



●突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。



用途

●電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。

仕様

材 質	本体：鉄 突き当て：アルミ 成型品：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
-----	---