

Cマーク金物対応
HD-N10,HD-B10,S-HD10

接合部倍率
1.9以下

性能試験済

205 オメガ 10kN用2×4オメガコーナー

2×4工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP14-KT051

短期許容耐力 10.2kN



用途・特長

- 2×4工法のたて枠と横架材の接合に使用します。
- ①ホールダウン金物10kN相当の短期許容耐力10.2kNを確認しています。
 - ②壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
 - ③ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。





施工方法

- ①金物本体を「柱」の刻印がある方をたて枠側にし、取り付け位置に合わせます。
 - ②専用角ビットビスTBA-150を横架材側に3本、専用角ビットビスTBA-65をたて枠側に5本でとめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-150及びTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P160)


注意事項

- 指定の用途以外には使用しないでください。
 - けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- ※横架材側のビスが長いいため、斜めに施工すると横架材側からビス先端が突き出る恐れがありますので、ビスは垂直に施工してください。

■取付参考図

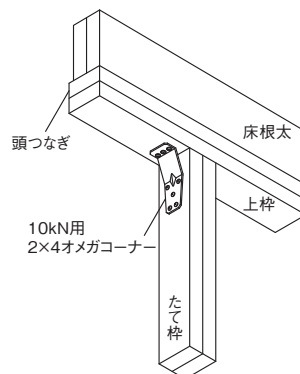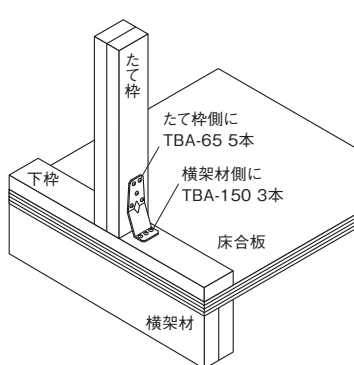

■寸法図

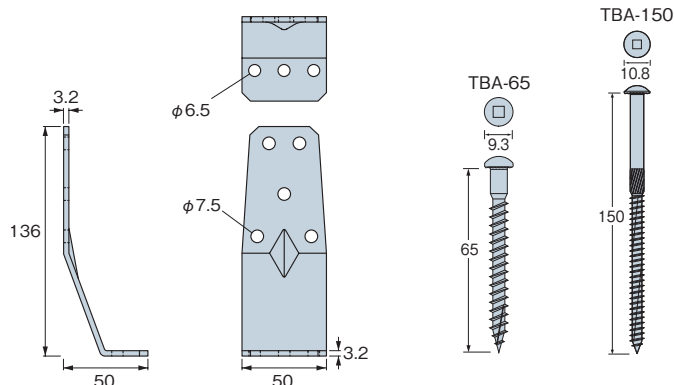

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
50×136× 50×3.2(t)	AA158900	50個	専用角ビットビス TBA-65(250本) TBA-150(150本)	15.3
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)