



エラスティックフォーム

木材や樹脂などの素材の動きに追従する弾性ウレタンフォーム。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。




エラスティックフォーム



従来のウレタンフォーム



エラスティックフォームの柔軟性

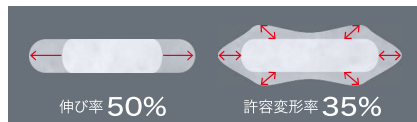


ホワイト

吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要



エラスティックフォーム



従来のウレタンフォーム

■特性比較

商品名	エラスティック フォーム	通常1液 ウレタン フォーム
タック フリータイム	10分	15～30分
カット フリータイム	45分	60～120分
施工可能気温	-5※～+35℃	+5～+35℃


※ただし、施工時に缶を最適温度(20℃程度)にあたためてください。

商品名	品番	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス
エラスティックフォーム	ELASF	38±2L・直径2cmで約140m	750mL	12本	LPG/DME (ノンフロン)




隙間充てん

最大5cm角
の隙間まで



密閉箇所充てん



面接着