



アルミ スパンドレルSK 部材

SKタイプフリー出・入隅

59048 フリーボーダー10 アクリル焼付 (SK-51~55用)
2m/焼付塗装

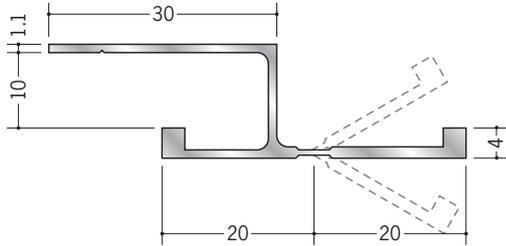


59049 フリーボーダー15 アクリル焼付
2m/焼付塗装

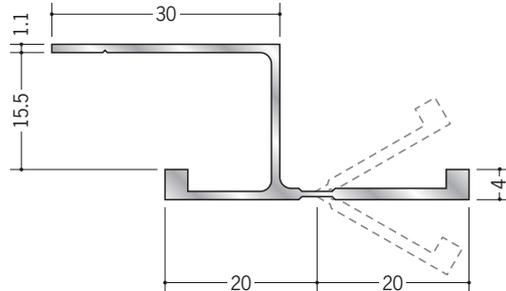


結露受け(共通部材)

38090


アルミ結露受け穴なし
2m/アルマイトシルバー

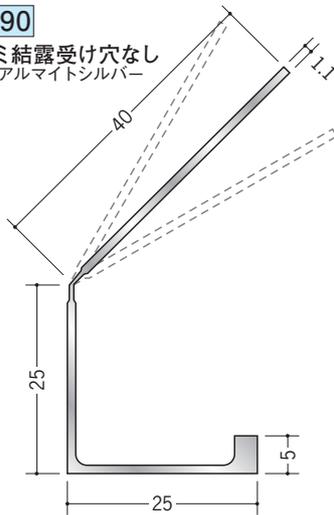


38089 アルミ結露受け穴あき(4)
2m/アルマイトシルバー
穴10φ




38099 アルミ結露受け左側穴あき
2m/アルマイトシルバー
穴10φ




38098 アルミ結露受け右側穴あき
2m/アルマイトシルバー
穴10φ



38091 ステンレス結露受け25穴あり
3m/ヘアライン/t=0.8mm
穴10φ

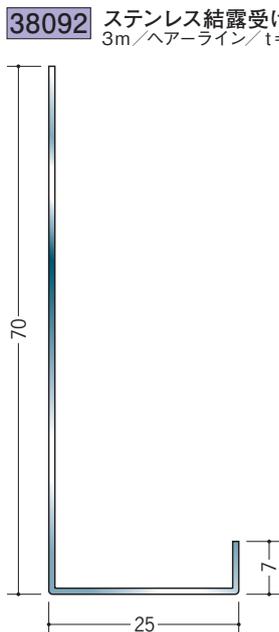

38093 ステンレス結露受け30穴あり
3m/ヘアライン/t=0.8mm
穴10φ

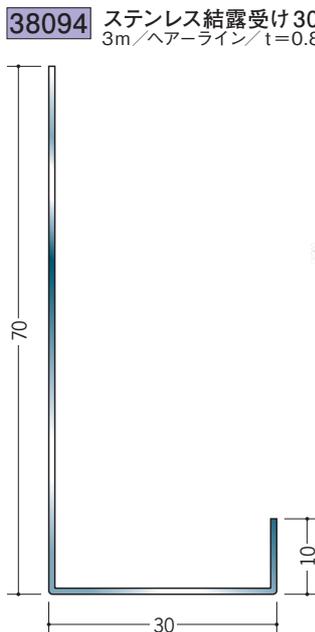

38092 ステンレス結露受け25穴なし
3m/ヘアライン/t=0.8mm

38094 ステンレス結露受け30穴なし
3m/ヘアライン/t=0.8mm

特長: アルミ結露受けは、
どのような角度にも
使用できます。



ステンレス結露受けの
穴位置は、向かって右端より
250mmのところに
1ヶ所あいています。

アルミ・ステンレス製品は、1本からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。