


Jet-2

スプレーのり

粗い面でも強力に接着可能！

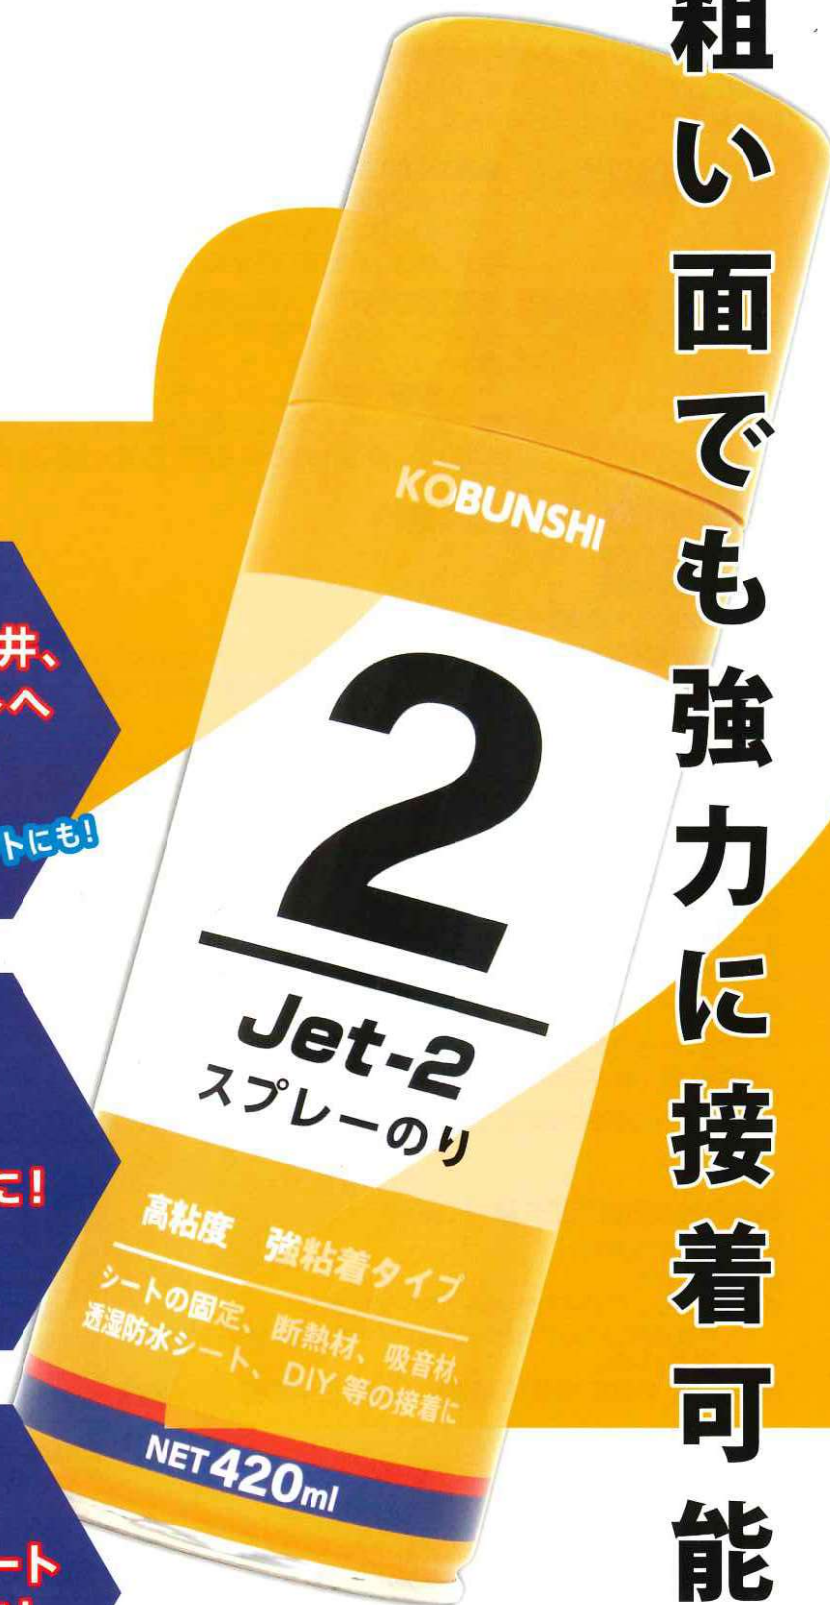

建築物の天井、
壁面、ダクトへ
の断熱材の
接着に！

★工場、ビル等のダクトにも！

養生材
の貼り付けに！

透湿防水シート
の貼り付けに！

高粘度 強粘着タイプ
シートの固定、断熱材、吸音材、
透湿防水シート、DIY等の接着に

NET 420ml

製品紹介
動画はこちら▶



建築基準法
規制対象外

KOBUNSHI

用途

●ダクト内外面へのグラスウールロックウールの接着に●断熱材、吸音材の接着に●透湿防水シートの接着に●養成材の固定に

特徴

●速乾性ですぐれた接着力を発揮します。●くもの巣状の噴射パターン●色が目立たず綺麗に仕上がります。
●ホルムアルデヒド、4VOC(トルエン、エチルベンゼン、キシレン、スチレン)の放散がほとんどありません。建築基準法の定める規制対象外建築材料となります。

使用方法

●接着面のごみ、埃、油を綺麗に除去してください。●使用前に容器をよく振り、噴射口の向きを確認してから、10cm程度離してムラなくスプレーしてください。●紙の接着の場合は片面塗布後、すぐに貼り合わせてください。●紙以外の材質については、両面塗布後、1～5分程度乾燥させたのち、圧着しますとより強く接着します。●詰まり防止のため、使用後は缶を逆さにして2～3秒空噴きをしてください。

使用上の注意

●吸入・飲用不可 人体に害があるので吸入したり飲んだりしないでください。●容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないでください。ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があります。●キャップだけを持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。●シミになる恐れがあるので、衣類には付着しないようにしてください。●不要部分に付着したスプレーのりは、塗料用シンナー等で取り除いてください。●上記用途以外には使用しないでください。●人体に向けてスプレーしないでください。●引火性がありますので火気に注意してください。●使用時はよく換気を行ってください。

労働安全衛生法に基づく表示

危険



成分:アセトン、ヘキサン

＜危険有害性情報＞・極めて可燃性の高いエアゾール・高圧容器:熱すると破裂のおそれ・皮膚刺激性・強い眼刺激性・呼吸器への刺激のおそれ・眠気又はめまいのおそれ・生殖又は胎児への悪影響のおそれの疑い・臓器の障害のおそれ(血管系)・長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害(神経系、呼吸器系、消化管)・水生生物に毒性

＜安全対策＞・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。・熱、高温になるもの、火花、裸火、及び他の着火源から遠ざけてください。禁煙。・裸火、または他の着火源に噴霧しないでください。・使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないでください。・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。・取り扱い後は手をよく洗ってください。・この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないでください。・屋外又は換気の良い場所でだけ使用してください。・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。

＜応急措置＞・皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗ってください。・吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。・眼に入った場合:水で数分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けてください。・ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡してください。・気分が悪いときは医師に連絡してください。・皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当を受けてください。・眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受けてください。・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をしてください。・火災の場合:消火に泡、散水又は噴霧水、炭酸ガスを使用してください。

＜保管＞・換気の良い場所で保管してください。施設して保管してください。日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないでください。・缶の錆を防ぐ為、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

＜廃棄＞・内容物は使い切り、容器を各都道府県の規則に従って、専門の廃棄業者に廃棄を委託してください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

種類: 溶剤形接着剤

正味量: 420ml

成分: 合成ゴム(14%)スチレン・ブタジエンゴム
有機溶剤(32%)アセトン、ノルマルヘキサン、シクロヘキサン
DME(54%)

用途: シートの固定、断熱材、吸音材の接着、透湿防水シートの接着

火気と高温に注意


高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

火気厳禁 第4類第一石油類非水溶性 アセトン、ノルマルヘキサン、シクロヘキサン
177mL 危険等級II 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤等

取り扱い上の注意

・子どもの手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意してください。・接着用以外には使用しないでください。・使用に際しては換気をよくしてください。・有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意してください。・目やのどに刺激を感じたり、気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。



1ケース20本入り

お問い合わせは……

販売元

高分子商事株式会社

〒530-0043

大阪市北区天満1-5-22 TEL: 06-6353-2571

