

天井吊り簡単着脱タイプ

耐荷重
8
kg

※1セットあたり

■ ワンタッチで伸縮

弊社開発のクイックロック機構を使用。
より簡単にパイプの長さの調節が可能。

クイックロック機構



■ 高さ調節

ご利用シーンに合わせて
高さを600～900mmで
自由に高さの調節がで
きます。



■ 吊材の着脱


使わない時は吊材を外すこともできます。




吊下げ型屋外物干し TJW6090EX

台座のみ軒天に取り付けて
使うときに吊材を着けて使用する
物干金物です。

■ 部品寸法図 ■ 基本納まり寸法図

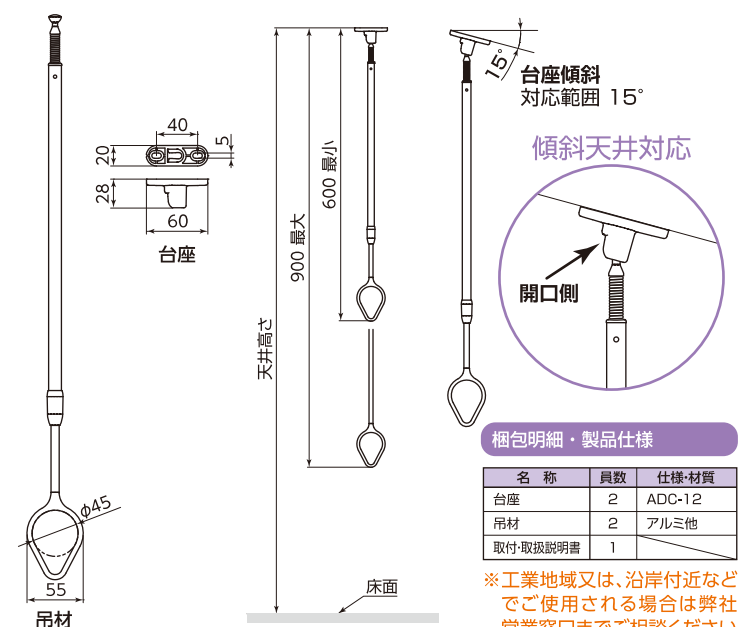

■ 吊材の長さ調整方法

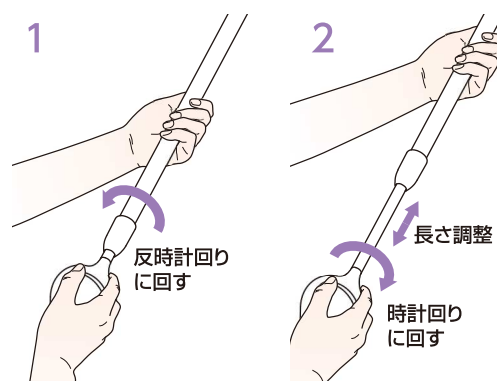


■ 吊材の取付け、取外し方法




■ 取付説明

台座取付

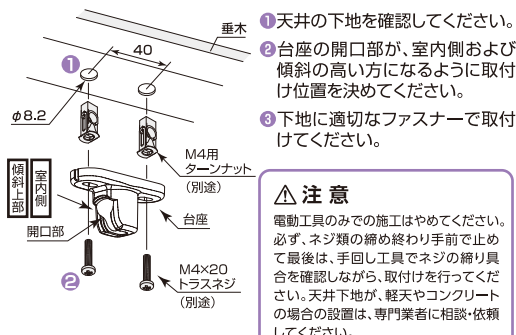

躯体別取付図



躯体別取付パーツ表 (オプション)

テラス垂木の場合：DRY-06-21

名 称	略 図	略 図
M4用ターンナット		4
M4×20トラスネジ		4

■ 竿止め

品番:PS2232

- 竿の直径φ22～32mmまで取付け可能です。
- 竿止め本体はアルミダイカスト製(粉体塗装)です。
- 竿や物干金物にキズを付けない樹脂カバー付きです。
- 手で締めつけるだけで簡単、工具いらず!
- 竿の片側だけの取付でしっかり固定できます。



取付け
取扱方法

品質保証

強度試験棟



お客様にご満足いただける品質で、製品をご
提供するために各種試験を行っております。

製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用い
ただける様に、「安全な製品情報表
示システム」を取り入れて、当製品の
取扱説明書を作成しています。詳し
い情報はサイトへアクセスください。



☐ お求めは

☐ 製造元



タカラ産業株式会社

〒577-0013

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミナビル2F

TEL(06)7711-3080

<https://www.takaranet.co.jp>