
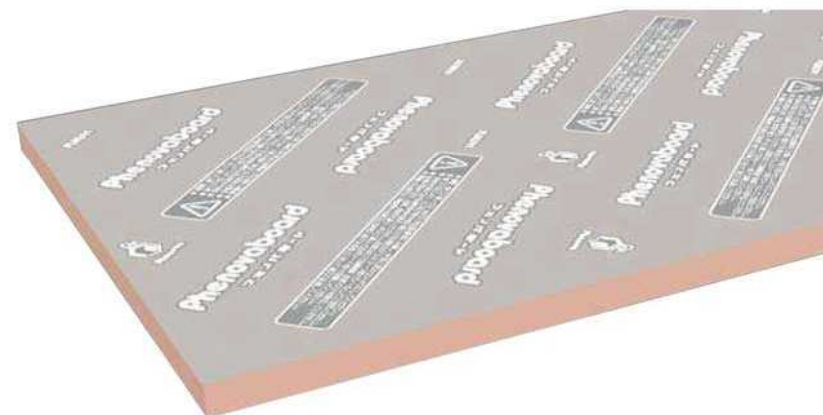


最高クラスの断熱性能

業界トップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。

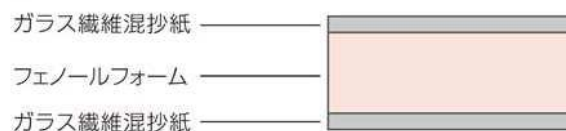

規 格		コード	梱包内容 (枚)	バラ出荷対応
寸法(mm)	熱抵抗値($\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$)			
20×910×1,820	1.0	JJ20N	10	
25×910×1,820	1.3	JJ25N	8	
30×910×1,820	1.5	JJ30N	8	
35×910×1,820	1.8	JJ35N	6	
40×910×1,820	2.1	JJ40N	6	
45×910×1,820	2.3	JJ45N	6	
50×910×1,820	2.6	JJ50N	6	
60×910×1,820	3.1	JJ60N	5	
63×910×1,820	3.3	JJ63N	5	
90×910×1,820	4.7	JJ90N	3	