



NEW 吹き出しユニット (天井・壁付タイプ)



風の温度で風向を自動変更。非電動駆動式で理想の空調管理を実現します。



※吹き出し口とチャンバーボックス
セットイメージ


WT
ホワイト

■ FU-CR12030AD-WT
■ FU-WR12030AD-WT



※壁付けタイプのみ
裏面に●シールが
貼られています

■ FU-CB12030

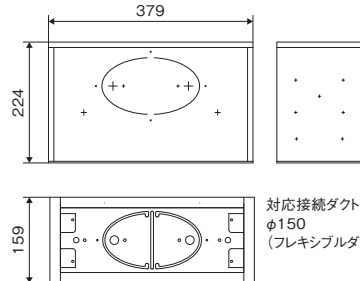


対応接続ダクト:
φ150
(フレキシブルダクト)


吹き出し口		チャンバーボックス
タイプ	天井付けタイプ	壁付けタイプ
品番	FU-CR12030AD-WT	FU-WR12030AD-WT
色・柄	ホワイト	
寸法	377×157mm	
間口寸法	119～135×342～360mm	
材質	本体:ABS 風向板:SUS 断熱材:ポリエチレン系 サーマエレメント:銅・真鍮	
梱包	1台/ケース	
正価	23,000円/台	
付属品	風量測定部材 (ABS)、吹き出し口取付用ビス、ワッシャー	ダクト接続部材 (亜鉛メッキ鋼板、ポリエチレン発泡材) ダクト接続部材取付用ビス

参考納まり図



●天井付けタイプ



●壁付けタイプ

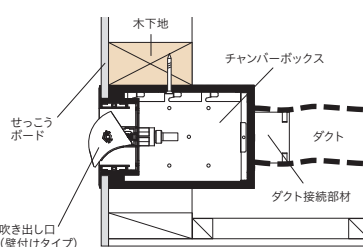

P-Q特性図 6枚開放 (風向・風量調整羽根)

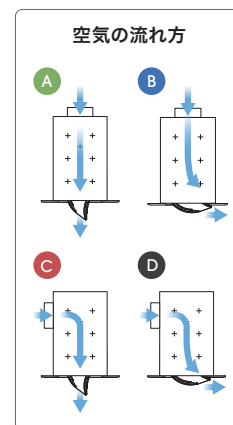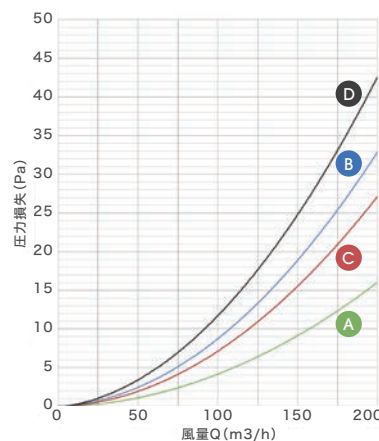

特性図は試験値を基に作成しております。設計の際は安全率を加味してご使用ください。

⚠ 注意

- ◎吹き出し口とチャンバーボックスは専用品の組み合わせでご使用ください。
- ◎空調、屋内換気用の吹き出し口以外の用途へ使用しないでください。
- ◎吹き出される空気温度が、吹き出し口部分で50℃を超える場合には使用しないでください。
- ◎取り付けは、製品重量に十分耐えることのできる下地・場所にしてください。
- ◎台所など、油煙の発生する場所、湿気や水のかかる場所に取り付けしないでください。変形や変色・誤作動が生じる恐れがあります。
- ◎火災報知器の近くに取り付けしないでください。火災報知機の作動に影響を及ぼす恐れがあります。
- ◎取り付けは吹き出し口の付近に壁や天井、家具などが無い位置にしてください。常時気流が当たることにより、汚れや変色などの恐れがあります。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■ 吹き出しユニット
(天井・壁付タイプ)

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

基礎

キノバッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

吹き出しユニット


給気用

風の温度で風向を自動変更。理想の空調管理を実現！


風向を自動変更。

冷風、温風と風の温度で風向を自動調整。「冷房は頭上から、暖房は足元から風を送る」理想の空調管理が自動で実現できます。従来の給気口とは異なり、お施主様の季節ごとの風向調整が不要です。

● 天井付けタイプ




● 壁付けタイプ



サーモエレメントによる非電動駆動式。


吹き出しユニットでは、風向の自動変更「サーモエレメント」という温度によって駆動する装置を採用しています。定期的な消耗部品も不要でランニングコストがからない、人にも環境にもやさしい製品です。

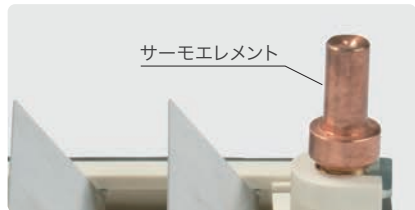

ダクトを短縮できて空調効率アップ！

吹き出しユニットは遠くまで風が届く(※)ので、従来品に比べ空調機器までのダクトを短縮化でき、より効率的な空調性能を維持しやすい仕様です。


※遠くまで風が届く性能試験は、右下のQR「風速・温度分布」資料でもご覧いただけます。

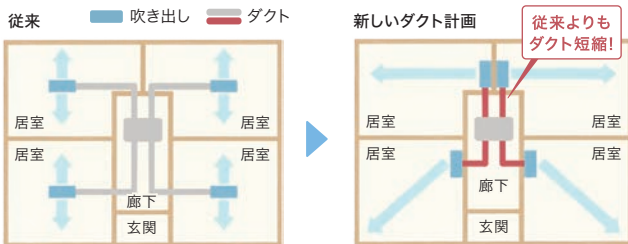


風速・温度分布やP-Q特性図も性能試験済み。

風速分布・温度分布や、P-Q特性図などの製品性能は、「東京大学 前 真之研究室」にて性能試験済みです。なお、各資料は性能試験いただいた数値をもとに資料作成しています。

● 天井付け 風速分布

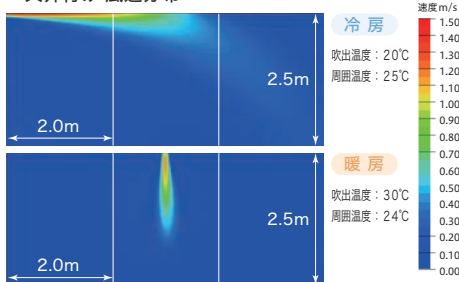

● 天井付け 温度分布

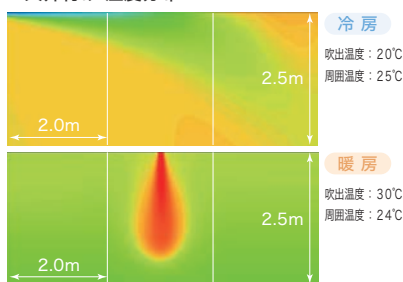

詳しい試験結果はコチラ

吹き出しユニットの左記以外の「風速・温度分布」詳細情報は、JotoのWEBサイトでご覧いただけます。このほか、カタログ非掲載の情報もございます。



空調・屋内換気部材

検索



風速測定部付きなので、簡単に正確な測定が可能。

風量測定部材で正確な風量を測定でき、引き渡し時のチェックが容易に。詳しくはWEBサイトの製品ページをご覧ください。



風量測定部材
(ビトー管)

測定作業を
スムーズに！

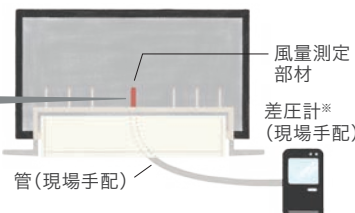

※0.1Paの測定が可能なもの

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

基礎

キソバックン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂柵

シートラッピング
樹脂柵

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス