

屋根下地材


エコランバー瓦棧

樹脂製屋根下地材


木製桧木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
「粘土瓦屋根用・化粧スレート屋根用」、用途に対応した部材を用意。

- 環境配慮…工場や家庭などから発生するプラスチックを再生利用しています。
- 樹脂製…エコランバー瓦棧は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります。
(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します。)
- 水抜き溝…水抜き溝があるので瓦下に浸入する雨水を排出します。
(縦桧の施工の手間が省けます。※瓦棧 K1530、瓦棧 H4035、瓦棧 H4028、瓦棧 HT40100)
- 滑り止め加工…製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。(※瓦棧 K1530、瓦棧 H4035、瓦棧 H4028、瓦棧 HT40100、瓦棧 HT4090、瓦棧 N1845、瓦棧 M1890)
- 簡単施工…エコランバー瓦棧は品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
- 耐熱性…屋根面の温度上昇にも耐える樹脂を使用しています。


エコランバー瓦棧

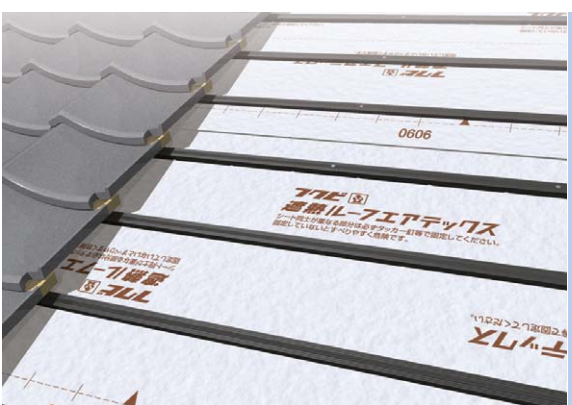

●水抜き溝部(裏面)




●滑り止め加工(表面)

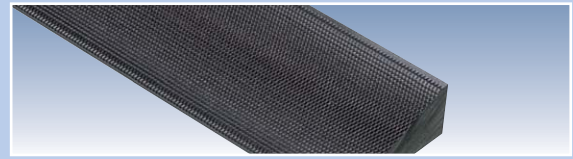

商品詳細

エコランバー瓦棧 製品図

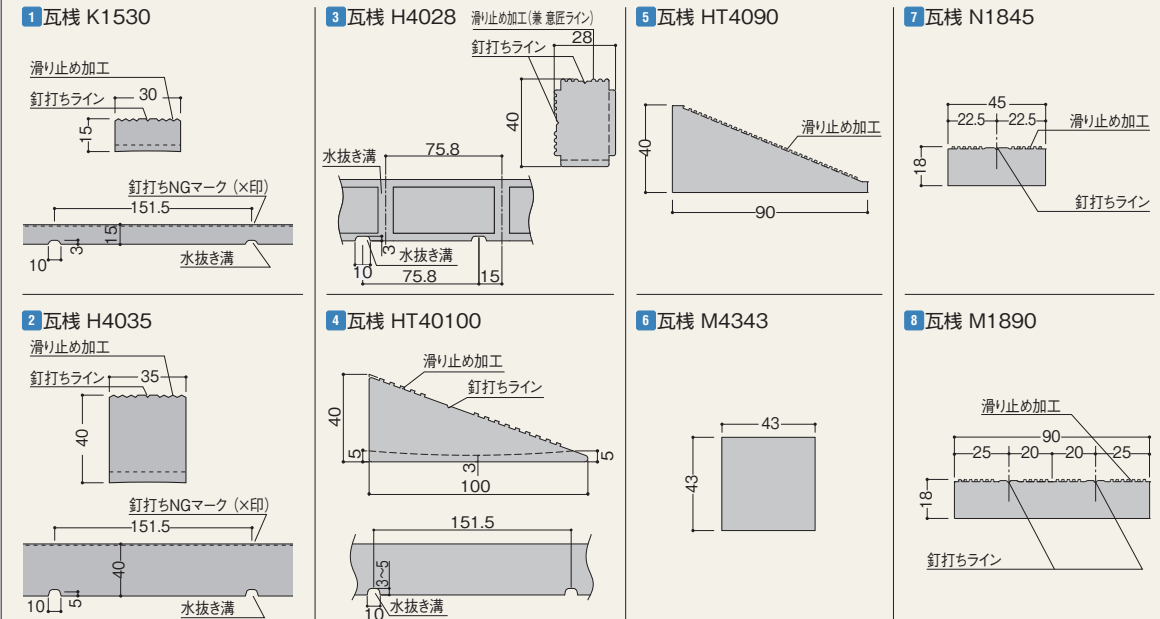

エコランバー瓦棧 規格

用途	呼称	規格(厚さ×巾×長さ)	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
粘土瓦屋根用	瓦棧 1 瓦棧 K1530 (水抜き溝・滑り止め加工付)	15×30×1,820mm	ELK2	¥400	¥16,000	40本入	×
	瓦棧 2 瓦棧 H4035 (水抜き溝・滑り止め加工付)	15×30×3,000mm	ELK3	¥670	¥13,400	20本入	
	瓦棧 3 瓦棧 H4028 (水抜き溝・滑り止め加工付)	40×28×3,000mm	ELHR3	¥1,980	¥15,840	8本入	
	瓦棧 4 瓦棧 HT40100 (水抜き溝・滑り止め加工付)	40×100×3,000mm	ELHTN3	¥3,200	¥19,200	6本入	
	瓦棧 5 瓦棧 HT4090 (滑り止め加工付)	40×90×3,000mm	ELHT3	¥2,480	¥9,920	4本入	
	棟垂木 6 瓦棧 M4343	43×43×3,000mm	ELMT3	¥2,260	¥13,560	6本入	
化粧スレート屋根用	瓦棧 7 瓦棧 N1845 (滑り止め加工付)	18×45×3,000mm	ELN3	¥1,140	¥6,840	6本入	×
	棟笠木 8 瓦棧 M1890 (滑り止め加工付)	18×90×3,000mm	ELM3	¥2,140	¥12,840	6本入	




「粘土瓦屋根」に適した形状の腐朽しない樹脂製下地材。

商品詳細


エコランバー瓦棧 K1530・H4035・HT4090・M4343

■粘土瓦屋根用

エコランバー瓦棧K1530 エコランバー瓦棧M4343




用途／瓦棧



用途／棟垂木


■参考納まり図（平部・棟部）

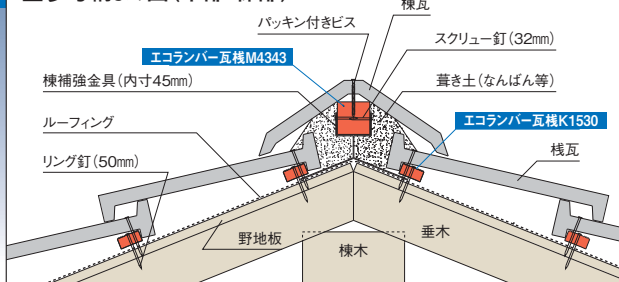


■施工部位

■鼻棧【軒先部】

エコランバー瓦棧H4035
エコランバー瓦棧HT4090




エコランバー瓦棧H4035




用途／鼻棧・登り淀

■参考納まり図（軒先部）

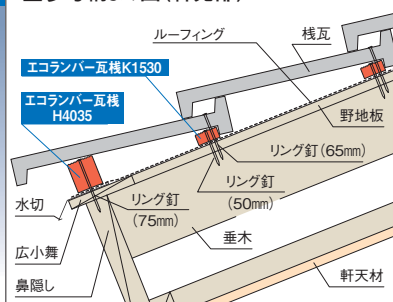


■参考納まり図（けらば部）

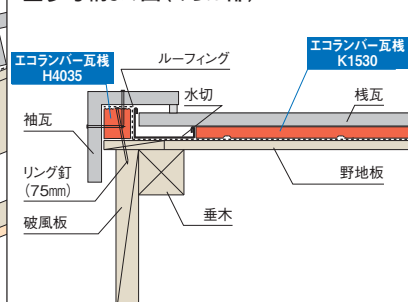


広小舞や水切などの納め方は、地域によって異なることがありますので、現地に考慮ください。

エコランバー瓦棧HT4090




用途／鼻棧・登り淀

■参考納まり図（軒先部）

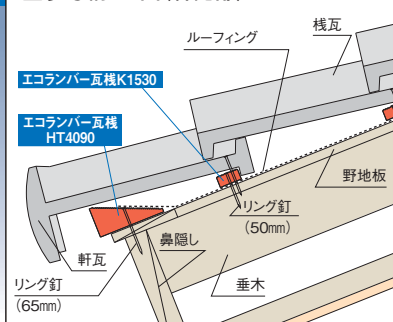

■参考納まり図（けらば部）

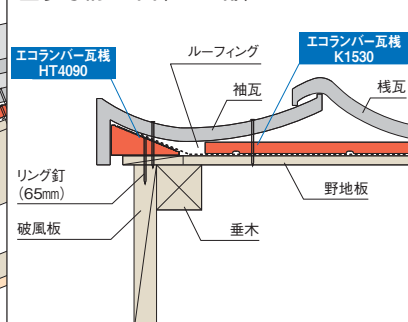

広小舞や水切などの納め方は、地域によって異なることがありますので、現地に考慮ください。


⚠ 注意 保管時のご注意

- 保管の際は、エコランバー自体の反り曲がりを防止するため、日陰などの直射日光当たらない場所に平置きしてください。

⚠ 注意 施工時のご注意

- 瓦棧M4343は、910mmピッチ以下で躯体に固定された棟金具に取り付け、金具側面からスクリュー釘（32mm以上）で固定してください。
- 瓦棧M4343の端部は、必ず棟金具に取り付けてください。
- 棟芯には、なんばん・しっくい等の葺き土を入れてください。
- 棟瓦を施工する際は、バックン付きビスを使用し、ビスの先端が瓦棧M4343の深さ20mm以上に達するように、ビス打ちしてください。
- 瓦棧H4035は、リング釘（75mm以上）で@455mmピッチ以下となるように破風板（鼻隠し）に固定してください。
- 瓦棧HT4090はリング釘（65mm以上）で@455mmピッチ以下となるように破風板（鼻隠し）に固定してください。
- 瓦棧K1530は、垂木のピッチ（455mm以下）に合わせて、リング釘（50mm以上）で固定してください。
- 端部より10mmの位置に必ず釘を打ってください。10mm以内に打った場合、部材本体が破損することがあります。
- 瓦棧K1530・瓦棧H4035は、雨水が通る水抜き溝下部の防水シートに穴をあけないようにするため、水抜き溝上部の釘打ちNGマーク（×印）に釘を打たないでください。（右瓦棧K1530部分アップ写真参照）
- 瓦を施工する際は、瓦1枚に対し1本以上の釘を打ってください。
- 袖瓦を瓦棧H4035に施工する際は、釘の先端が瓦棧H4035の深さ30mm以上に達するように、袖瓦の側面から2箇所、上面から1箇所釘打ちしてください。
- 直射日光が当たるような用途（ガラス瓦の下地など）には使用しないでください。

●NGマーク（×印）



水抜き溝

粘土瓦
屋根用

材質
REPS



施工説明書