


施工例

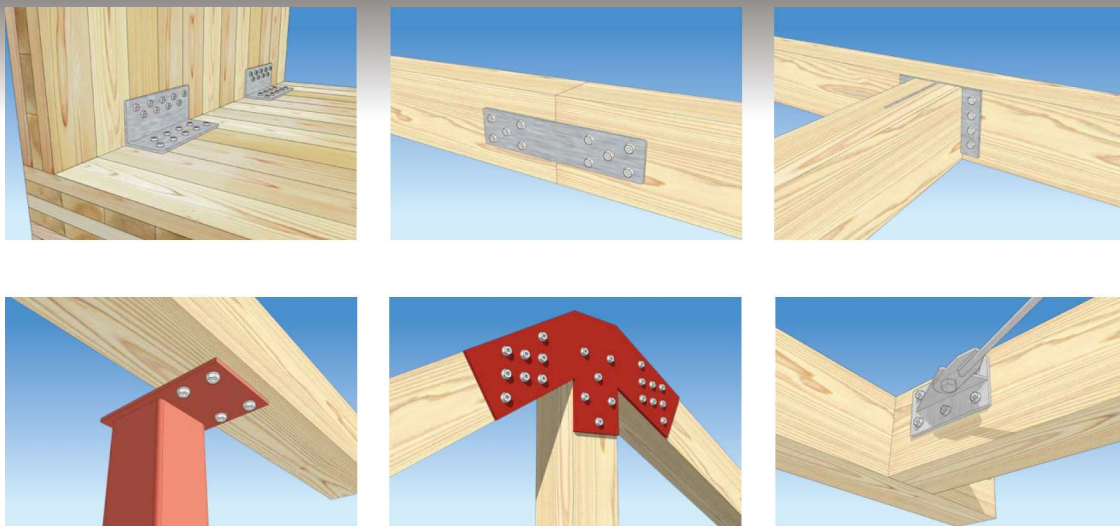


※施工例は、想定される接合例の一部であって、ご使用を推奨するものではありません。

ラグスクリューに代替可能な超太径が登場

一般的なラグスクリュー相当の12mm径でありながら、木材への一発施工を実現しました。

ISO12944-6腐食環境分類C4相当対応の耐食性を持つ優れた表面処理を採用しています。

※代表的なC4環境:工業地帯や沿岸、工場やプール、乗船場など

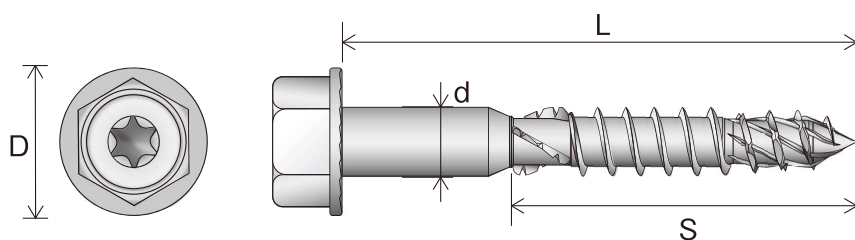

マルチシールド

品名・記号	鋼板厚み(mm)	ケース入数	L(mm)	D(mm)	d(mm)	S(mm)	付属
PK12-90	～12.0	50本 × 2袋	90.0	25.4	12.0	60.0	ビット T-50 六角ソケット19mm 各1本/ケース付
PK12-120	～12.0	50本 × 2袋	120.0	25.4	12.0	90.0	

付属のヘクスローブビットT-50 (L=25mm)



付属の六角ソケット 19mm

