

中大規模木造建築物対応

鋼板留め用ビス

パネルード[®]金剛

こう



木材に下穴加工が要らない鋼板留め用ビスです。

高耐力、高靱性

特殊な材料と製造工程により、
高い耐力と高い靱性の両立を実現しました。


一発施工可能

特殊先端形状により、木材の下穴加工が不要。
木割れを起こさず最後まで打ち込み可能です。

試験データの整備

金物や鋼板の接合を想定した強度データの提出が可能。
詳しくはお問い合わせください。

打ち込み動画

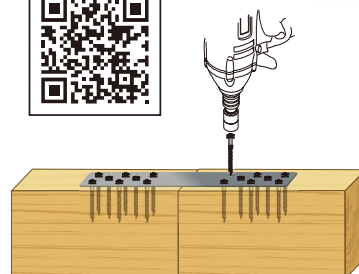


これまでにない太径の金物用ビス

一般的な金物用ビスより20～30%太い径により、高い耐力を実現しました。

特殊な材料と工程により高い靱性も確保、力が加わったときに粘り強さを発揮します。

公共建築物標準工事仕様書の使用環境2に適合する優れた表面処理を採用しています。

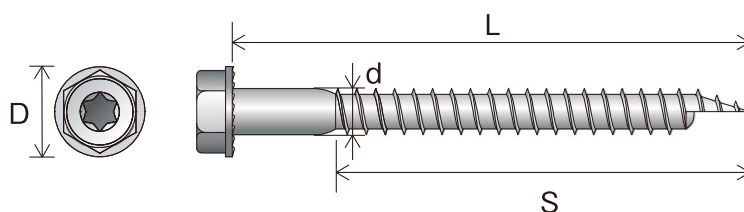

プロイズ

品名・記号	鋼板厚み (mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	付属
PK8-60	～9.0	50本×5袋	60.0	15.7	8.0	42.0	ビット T-40 六角ソケット 1/2 各1本/ケース付
PK8-90	～9.0	50本×5袋	90.0	15.7	8.0	72.0	
PK8-120	～9.0	50本×5袋	120.0	15.7	8.0	102.0	

※六角ソケット13mmもお使いいただけます。

付属のヘクスロービットT-40 (L=50mm)



付属の六角ソケット 1/2インチ

