



1 アルミ床下点検口


建物内部の床に取付ける点検口です。

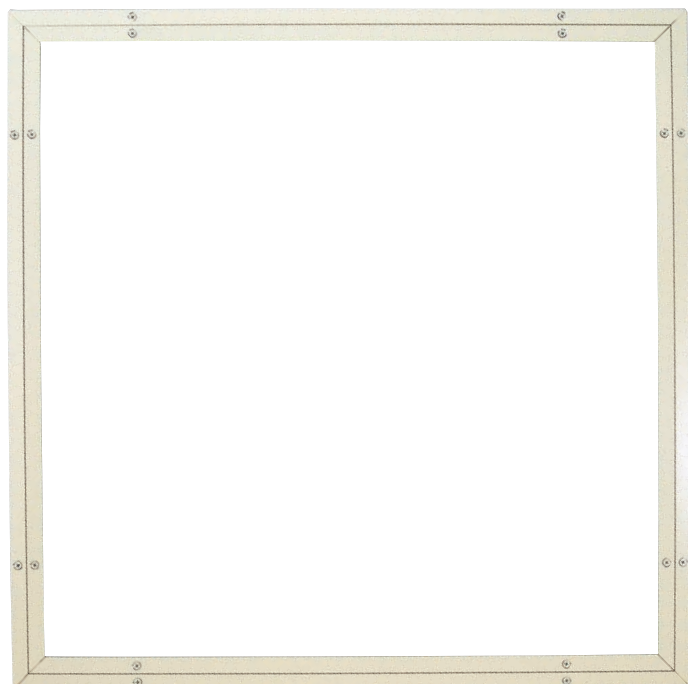

■仕様図

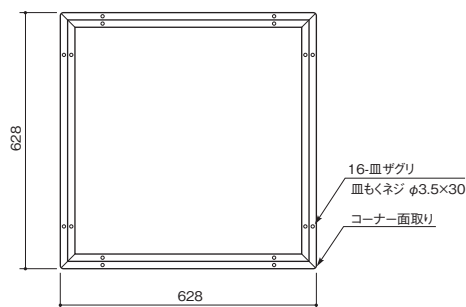

■取付図

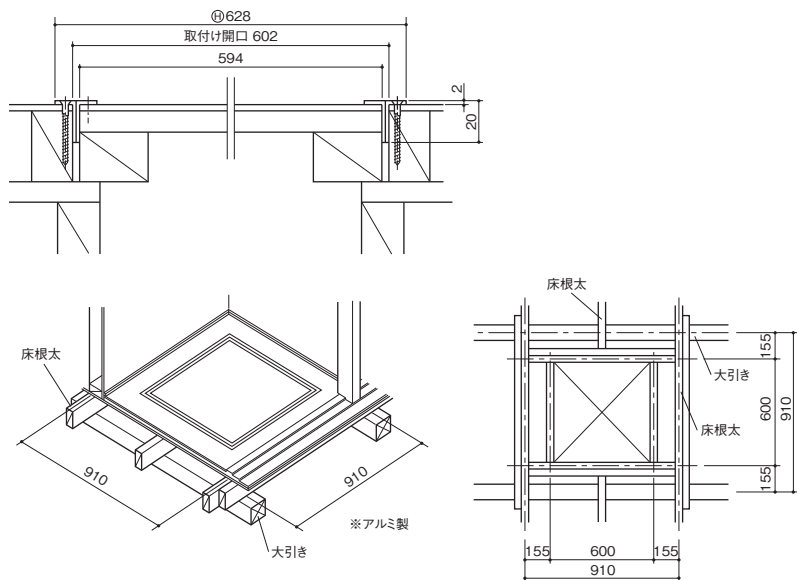

用途

- 建物内部の床に取付ける点検口です。

使用方法

- ①取付け開口寸法(602×602)をあけます。
- ②外枠を付属のビスで取付けます。
- ③フローア材保持用の野縁を設置します。
- ④フローア材の目地を合わせ(594×594)に切断し、付属のレバーハンドルを任意の場所に取付けます。
- ⑤内枠に付属のビスでフローア材を取付けます。

注意事項

- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。

アルミ床下点検口

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/台(税抜)
FH-A	182001	アイボリー	1台	1台/ケース	造作	7,300

材 質	アルミニウム
付 属 品	カラー皿ビス×16本、レバーハンドル×1個