



一発止型定規

62113

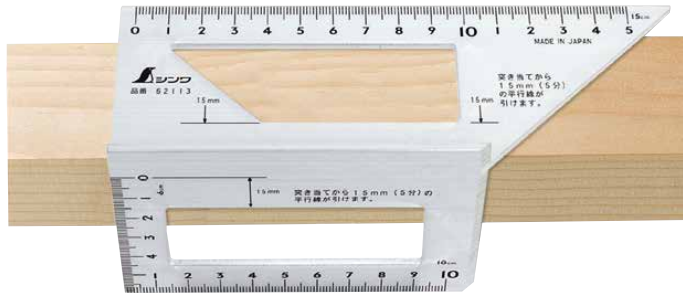

62112

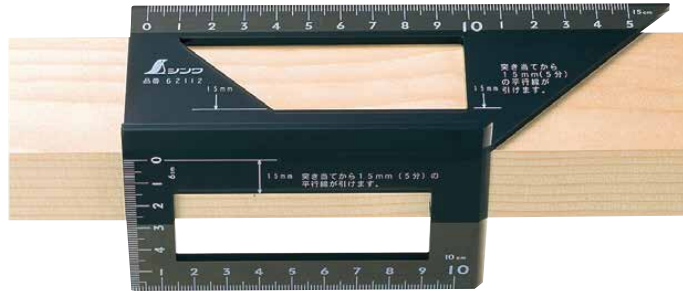

品 番	品 名	標準小売価格	全長×高さ×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
62113	アルミ	1,800(税別)	168×63×73	90	4 960910 621138	6	台
62112	ポリカーボネート	750(税別)	169×63×73	44	4 960910 621121		

JIS JIS適合品  赤字数字入  併用目盛上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は表面)尺相当目盛  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤と文字  ストップパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付


 十二支付  電池付  併用目盛上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は表面)メートル目盛  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ

特長

- 45°、90°の角度を同時に確認でき、ケガキ作業が簡単にできます。
- 中窓で回り縁などに必要な15mm巾の線が引けます。
- 巾広台で安定感抜群です。

用途

- 45°、90°の角度確認に。
- 45°合わせを作る際の材料ケガキに。

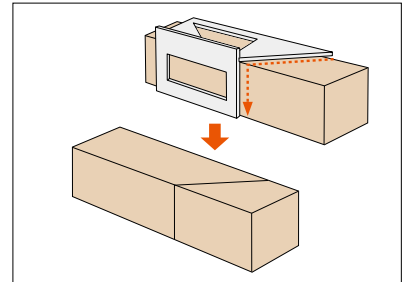

仕様

	62113	62112
角度精度	45°・90°:100mmにつき 0.2mm以下	
長さの許容差	±0.2mm	
材 質	アルミ	ポリカーボネート樹脂