


デジタルプロトラクター



62495

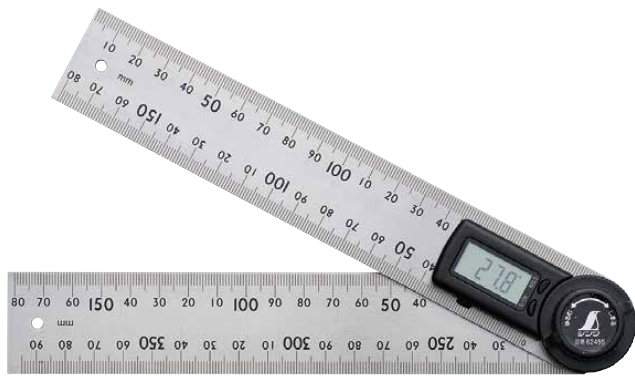

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
62495	20cm ホールド機能付 	7,500(税別)	217×35×20	162		5	
62496	30cm ホールド機能付 	8,800(税別)	317×35×20	224			

JIS JIS適合品  赤数字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル、下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付


 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当、下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ

特長

- デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
- ホールド機能付です。
- ロックツマミを締めて固定することができます。



- 直尺部の目盛は耐久性の高いエッチング仕様です。
- 測定に便利な左端面基点と直角時、内側基点目盛仕様です。

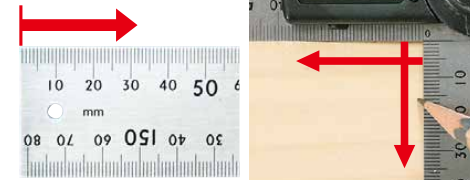

- 伸ばしても使えます。



用途

- 角度の測定やケガキ、長さ測定に。

仕様

	62495	62496
材 質	直尺部:ステンレス モジュール部:ABS樹脂	
角度精度	±0.3°	
長さの許容差	200mm以下 ±0.2mm (2本の直尺部を跨がない範囲)	300mm以下 ±0.3mm (2本の直尺部を跨がない範囲)
最小表示	角度	0.1°
	長さ	1mm
測定範囲	角度	0~359.9°
	長さ	0~395mm 0~595mm
使用温度・湿度	温度:0~50℃、湿度:85%以下	
オートパワーオフ	約5分	
電 源	リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	