




普及ノギス

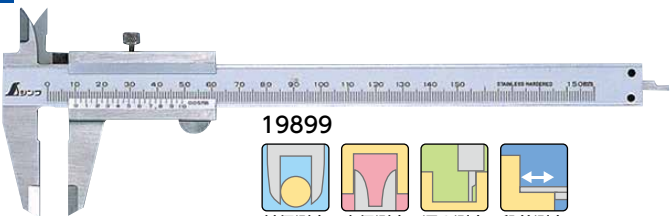


19899




外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

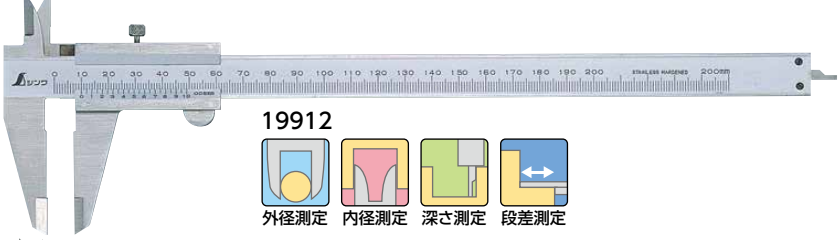


19912



外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

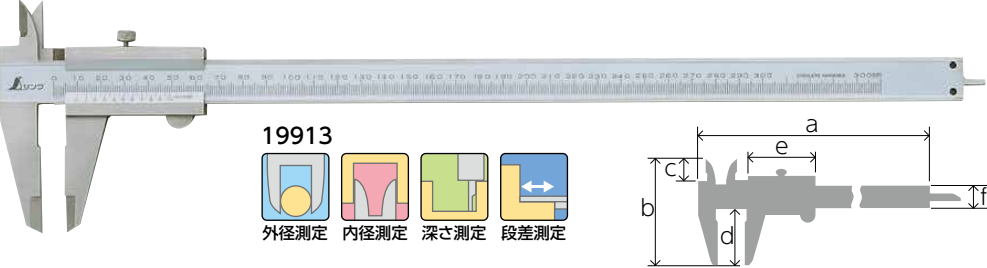

19913



外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

品番	品名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	最小 読取值 (mm)	JANコード	入数	包装 形態
19899	150mm	3,850(税別)	0.05～150	0.05	4 960910 198999	6	V
19912	200mm	6,000(税別)	0.05～200	0.05	4 960910 199125	6	
19913	300mm	10,450(税別)	0.05～300	0.05	4 960910 199132	1	

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)R相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- スタンダードタイプの使いやすいノギスです。

用途

- 外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。

仕様

	19899	19912	19913
本体サイズ	a 235mm	a 296mm	a 410mm
	b 77mm	b 90mm	b 100mm
	c 16mm	c 18mm	c 20mm
	d 40mm	d 50mm	d 55mm
	e 54mm	e 55mm	e 60mm
	f 16mm	f 16mm	f 18mm
製品質量	150g	180g	326g
材質	ステンレス		
デップスバー	有		
器差	測定長 50mm以下		±0.05mm
	測定長 50mmを超え100mm以下		±0.06mm
	測定長 100mmを超え200mm以下		±0.07mm
	測定長 200mmを超え300mm以下		±0.08mm