




デジタルノギス カarbonファイバー製

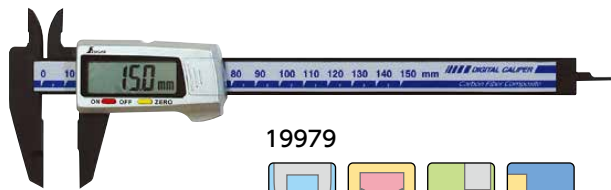

19979



デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。

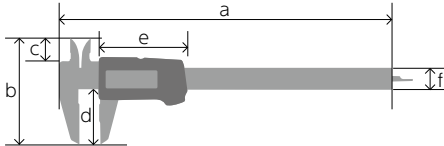

品番	品名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	JANコード	入数	包装形態
19978	100mm	3,000(税別)	0.1~100	0.1	4 960910 199781	5	C
19979	150mm	3,500(税別)	0.1~150	0.1	4 960910 199798		

特長

- デジタルユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
- オートパワーオフ機能付です。
- 比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。
- カーボンファイバー製なので被測定物にキズを付けません。
- ストラップ穴付(19978)です。

用途

- 外径測定、内径測定、段差測定、深さ測定(19979)に。
- 比較測定、間接測定に。

仕様

本体サイズ		19978	19979
	a	178mm	a 237mm
	b	61mm	b 77mm
	c	12mm	c 16mm
	d	30mm	d 40mm
	e	50mm	e 63mm
	f	13mm	f 16mm
製品質量		34g	56g
材質		本体:カーボンポジットプラスチック デジタルユニット部:ABS樹脂	
デップスパー		無	有
器差		外径測定:±0.3mm 内径測定:±0.5mm	
最小読取值		0.1mm	
繰り返し精度		0.1mm	
使用温度		0~40℃	
保管温度		-10~60℃	
保管湿度		80%以下	
電源		酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)R相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ