




デジタルノギス ソーラーパネル

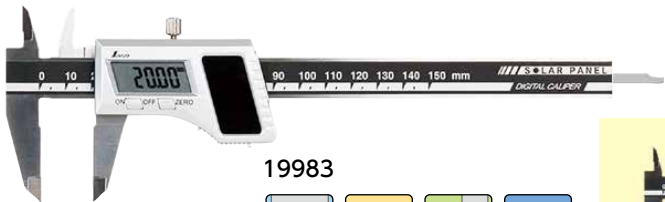

19983




外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

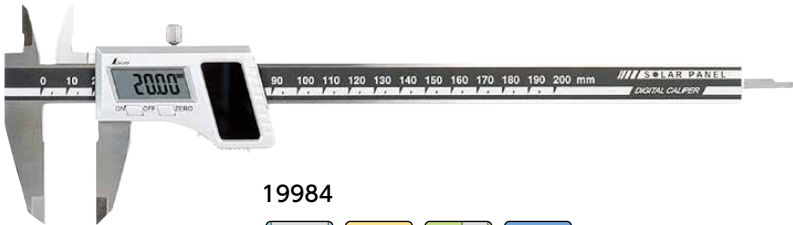

19984



外径測定 内径測定 深さ測定 段差測定

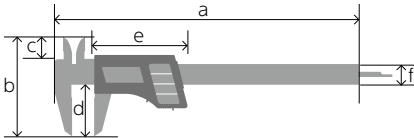

品 番	品 名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	最小 読取値 (mm)	JANコード	入数	包装 形態
19983	150mm	8,500(税別)	0.01~150	0.01	4 960910 199835	3	SP
19984	200mm	11,000(税別)	0.01~200	0.01	4 960910 199842		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)R相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スベリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。
- 比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。
- オートパワーオフ機能付です。

用途

- 外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。

仕様

	19983	19984
本体サイズ	a 235mm	a 286mm
	b 76mm	b 90mm
	c 16mm	c 19mm
	d 40mm	d 46mm
	e 70mm	e 70mm
	f 16mm	f 16mm
製品質量	160g	187g
材 質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂	
デプスバー	有	
器 差	±0.03mm	
最小読取値	0.01mm	
繰り返し精度	0.01mm	
使用温度	0~40℃	
保管温度	-10~60℃	
保管湿度	80%以下	
電 源	ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	

※電池がセットされた状態でご使用ください。
電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。
※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。