


デジタルデップスゲージ



19305

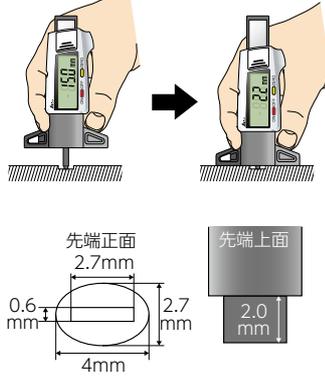

特長

- 樹脂製なので軽くてサビることがなく、被測定物にキズをつけません。
- デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
- オートパワーオフ機能付です。

用途

- 深さ測定に。

仕様

材質	本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入) デジタルユニット部:ABS樹脂
器差	±0.2mm
最小読取値	0.1mm
繰り返し精度	0.1mm
使用温度	0~40℃
保管温度	-10~60℃
保管湿度	80%以下
電源	酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。

品番	品名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
19305	ミニ 25mm	2,500(税別)	0.1~25	112.5×60×15	43	4 960910 193055	10	

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スベリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ