


デジタルデップスゲージ ホールド機能付



19306

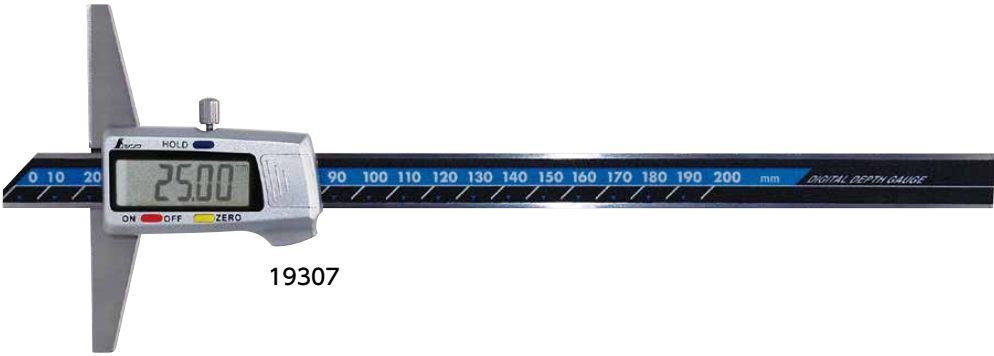

19307

品 番	品 名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
19306	150mm	11,000(税別)	0.01~150	232×100×15	166	4 960910 193062	3	SP
19307	200mm	13,000(税別)	0.01~200	284×100×15	187	4 960910 193079		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛（上段(曲尺は表面)メートル／下段(曲尺は裏面)尺相当目盛） マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛（上段(曲尺は表面)尺相当／下段(曲尺は裏面)メートル目盛） スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
- 比較測定のできるゼロセット機能付です。
- 表示が見えない時に便利なホールド機能付です。
- デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
- オートパワーオフ機能付です。



用途

- 深さ測定に。

仕様

	19306	19307
材 質	本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂	
器 差	±0.03mm	
最小読取値	0.01mm	
繰り返し精度	0.01mm	
使用温度	0~40℃	
保管温度	-10~60℃	
保管湿度	80%以下	
電 源	酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	

※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。