

マイクロメーター



78935





78936

特長

- 強固な塗装とメッキで、剥がれやサビに強い仕上げです。
- 目盛基点の調節も素早く確実にできます。


用途

- 厚さ測定に。



仕様

- 各部の名称

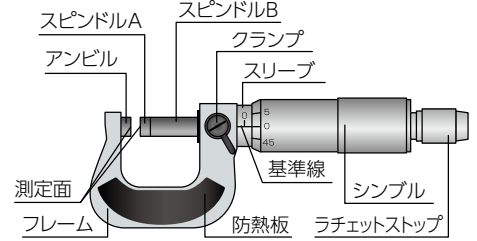

材 質	アンビル:カーバイド合金 スピンドルA:カーバイド合金 スピンドルB:ベアリング鋼
器 差	±0.01mm (測定範囲に対して)

品 番	品 名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	最小 読取值 (mm)	本体サイズ (mm)	製品重 (g)	JANコード	入数	包装 形態
78935	0～25mm	4,900(税別)	0.01～25	0.01	52×128×20	205	4 960910 789357	3	SP
78936	25～50mm	7,200(税別)	25～50	0.01	63×158×20	265	4 960910 789364		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル / 下段(曲尺は裏面)R相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)R相当 / 下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ