

デジタルマイクロメーター




79523


○表面

●各部の名称

○裏面



電池フタ

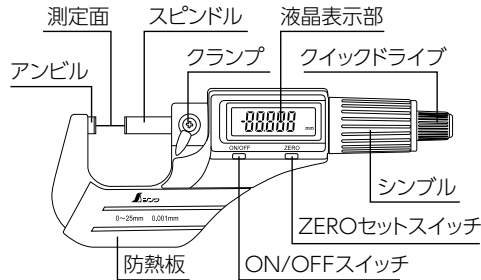

ZEROセットスイッチで比較測定もカンタン

1.基準を測定します。



2.ZEROセットスイッチを押します。



3.基準との差が表示されます。




品番	品名	標準小売価格	測定範囲 (mm)	最小 読取値 (mm)	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
79523	0~25mm	9,500(税別)	0.001~25	0.001	61×156×28	201		2	

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 一目でわかるデジタル表示です。
- クイックドライブ+太いシンプルでスピーディーな測定が可能です。
- 比較測定ができるゼロセット機能付です。
- オートパワーオフ機能付です。
- パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。
- 測定面超硬チップ付です。



用途

- 厚さ測定に。

仕様

材質	フレーム:機械構造用炭素鋼 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
測定力	10 N
器差	±0.003mm
最小読取値	0.001mm
使用温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃
電源	リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)