

近日発売 デジタルノギス


- ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
- ・デプスバー有
- ・ユニット部も丈夫な金属製

- スライドパワーオン機能付
- オートパワーオフ機能付
- ゼロリセット機能付
- ホールド機能付
- サムローラー付

品 番	測定範囲	価格(税抜)	重さ(電池含む)	梱包単位	JANコード
DC-150N BP	0~150mm	6,020円	188g	5本	4 954183 165802
DC-200N	0~200mm	9,040円	214g	1本	4 954183 165819
DC-300N	0~300mm	13,300円	293g	1本	4 954183 165826

仕様

最小表示		0.01mm
器差	DC-150N BP	±0.03mm
	DC-200N	±0.04mm
	DC-300N	±0.04mm
繰り返し精度		±0.01mm
最大応答速度		1.5m/s
電池		ボタン型酸化銀電池 SR44×1 個
材質	本尺・ジョウ	ステンレス
	ユニット部	亜鉛合金
付属品		収納ケース 専用ドライバー(電池蓋開閉用) ボタン型酸化銀電池 SR44×1 個(モニター用) 取扱説明書(保証書)

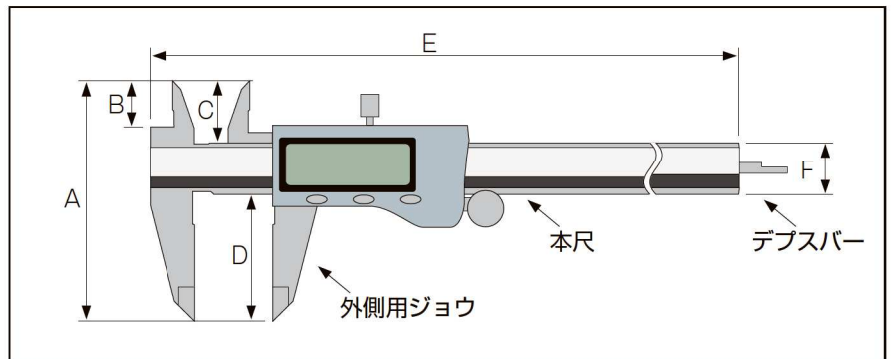

外観寸法(単位: mm)

	A	B	C	D	E	F
DC-150N BP	77	16	21	40	235	16
DC-200N	90	19	24	50	287	16
DC-300N	102	21	25.5	60	390	16.5

校正証明書のご依頼について

発行書類

①校正証明書

②トレーサビリティ証明一式

- ・トレーサビリティ証明書
 - ⇒ 校正に使用した弊社標準器と国家標準とのトレーサビリティ証明
- ・トレーサビリティ体系図
 - ⇒ 国家計量標準との繋がりを示す体系図
- ・校正証明書
 - ⇒ 校正に使用した弊社標準器の校正証明書の写し

※ご依頼については、営業所までお問い合わせください。