

## 普及タイプ

## 居間用・台所用



〈写真は EX-25LP<sub>6</sub>〉

連動式シャッター 引きひも付

樹脂製  
エクストラ  
ウイングレフトファン

電源コード  
(プラグ付)

20cm **EX-20LP<sub>6</sub>** (オープン価格)

25cm **EX-25LP<sub>6</sub>** (オープン価格)

※キッチンフード内には  
据付けないでください。

電源電圧 100V

| 形 名                        | 給排 | 消費電力 (W) |      | 風量 (m³/h) |      | 騒音 (dB) |      | 質量 (kg) |
|----------------------------|----|----------|------|-----------|------|---------|------|---------|
|                            |    | 50Hz     | 60Hz | 50Hz      | 60Hz | 50Hz    | 60Hz |         |
| <b>EX-20LP<sub>6</sub></b> | 排  | 14.5     | 18   | 558       | 588  | 33.5    | 34.5 | 2.3     |
| <b>EX-25LP<sub>6</sub></b> | 排  | 21.5     | 24.5 | 900       | 900  | 35.5    | 36   | 2.5     |

### ■外形図

EX-20LP<sub>6</sub>  
EX-25LP<sub>6</sub>


※ 防火ダンパー付ウェザーカバーを併用する場合は壁厚を90mm以上確保してください。ただし、銅板製は115mm以上確保してください。

※ 内部コンセントを設ける場合は別売のコンセント取付金具、P-1X<sub>2</sub>(53ページ参照)をご使用ください。

※ 引きひもの位置は変更できません。

平形ビニルコード有効長約0.6m

引きひも有効長約0.8m

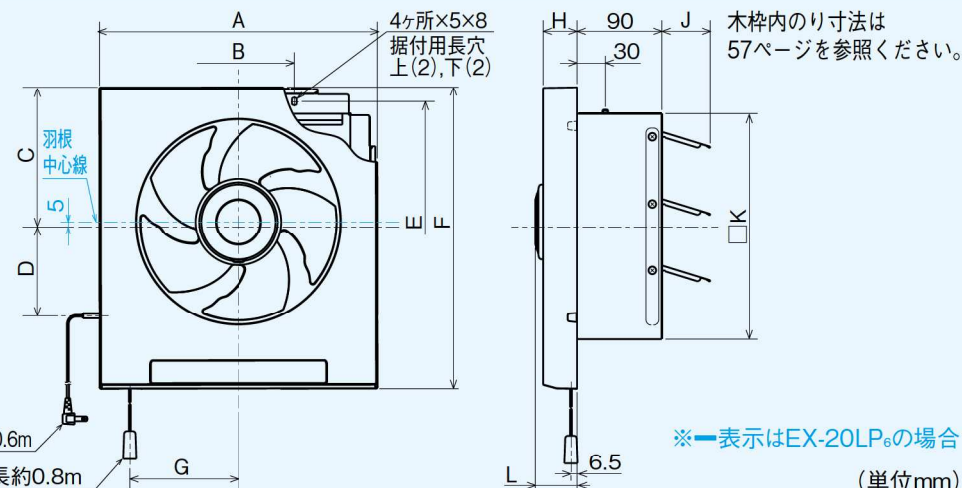

※—表示はEX-20LP<sub>6</sub>の場合

(単位mm)

### ■変化寸法表 (単位 mm)

| 形 名                        | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H  | J  | K   | L  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| <b>EX-20LP<sub>6</sub></b> | 296 | 120 | 148 | 100 | 265 | 320 | 116 | 36 | 52 | 240 | 44 |
| <b>EX-25LP<sub>6</sub></b> | 346 | 170 | 173 | 120 | 315 | 370 | 141 | 32 | 68 | 290 | 36 |

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。