

50



コンパクトコーナー床合板仕様

寸法図・注意事項は
49コンパクトコーナーを
ご覧ください。

性能試験(中柱型)

一財・建材試験センター
性能試験 第06A3439号



短期基準引張耐力 6.7kN

性能試験(隅柱型)


ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP09-KT059

短期基準接合耐力 7.0kN

■寸法図

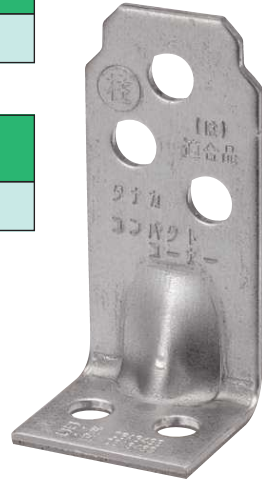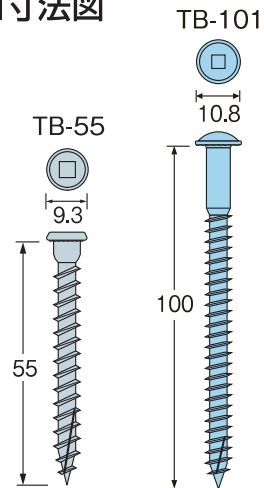

■取付参考図

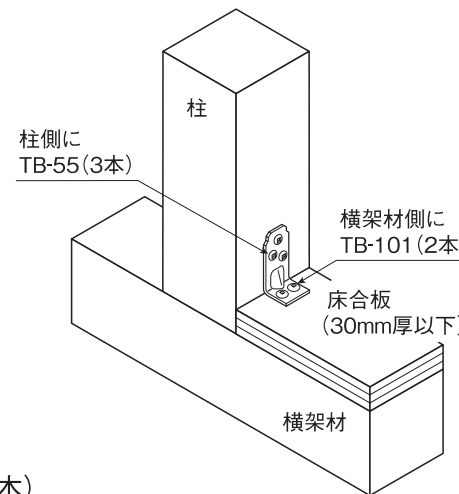

TB-55 柱側
(使用本数3本)

TB-101 横架材側
(使用本数2本)

用途・特長

柱と横架材の接合に使用します。

- ①専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
- ②100mmのビスを横架材側に2本、55mmのビスを柱側に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
- ③一財・建材試験センター、ハウスプラス確認検査(株)による品質性能試験済み商品です。

施工方法

- ①床合板の上から本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして取り付け位置に合わせます。
 - ②専用角ビットビスTB-101を横架材側に2本、専用角ビットビスTB-55を柱側に3本とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTB-101およびTB-55の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
28×60×27×2.3(t)	AA309500	100個	専用角ビットビス TB-55(300本) TB-101(200本)	9.4
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)