洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニューアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

リニューアル対応幅広タイプ

ワイドな配光で
リニューアル後の空間を
全体的に明るく開放的に演出

使用器具：JBK 42794L×5



リニューアル対応幅広タイプ　リフォーム・リプレイスを考慮した設計

枠あとに ……▶ そのまま取付

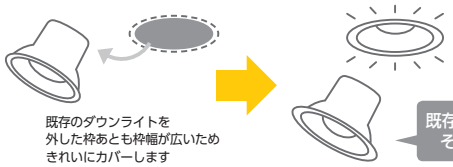

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42792L 電球色
希望小売価格 **¥7,500**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	720 lm	81.8 lm/W

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42793L 昼白色
希望小売価格 **¥7,500**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	790 lm	89.7 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42794L 電球色
希望小売価格 **¥5,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42795L 昼白色
希望小売価格 **¥5,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 42792L→690-251-02600
JBK 42793L→690-251-02610
JBK 42794L→690-251-02620
JBK 42795L→690-251-02630



埋込穴 φ125　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42931L 電球色
希望小売価格 **¥8,600**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	745 lm	84.6 lm/W

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42932L 昼白色
希望小売価格 **¥8,600**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	815 lm	92.6 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42933L 電球色
希望小売価格 **¥6,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	445 lm	74.1 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42934L 昼白色
希望小売価格 **¥6,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	490 lm	81.6 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 42931L→690-251-02560
JBK 42932L→690-251-02570
JBK 42933L→690-251-02580
JBK 42934L→690-251-02590



埋込穴 φ150　取付必要高 89

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

光色切替タイプ

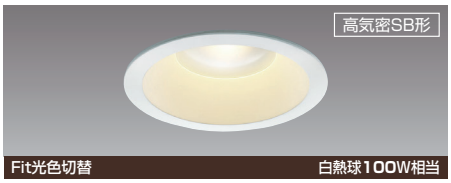

Fit光色切替　白熱球100W相当

•JBK 45115L 光色切替
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)　3光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.9W	2700K 3500K 5000K	Ra82	785 lm 820 lm 855 lm	88.2 lm/W 92.1 lm/W 96.0 lm/W

Fit光色切替　白熱球60W相当

•JBK 45117L 光色切替
希望小売価格 **¥8,800**(税抜)　3光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.6W	2700K 3500K 5000K	Ra82	505 lm 525 lm 550 lm	90.1 lm/W 93.7 lm/W 98.2 lm/W

◆LED(電球色＋昼白色)
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.6kg
◆壁スイッチ:2700K→3500K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
※JBK45117Lは5～25mmの材厚で取付け(取付必要高78mm)
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光範囲(100～約1%)
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
壁SW切替
FLATFACE
傾斜天井対応
JBK 45115L

速結端子付(送り付)
壁SW切替
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応
JBK 45117L

JBK45115L→690-251-04970
JBK45117L→690-251-04980



JBK 45115L　JBK 45117L

埋込穴 φ100　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

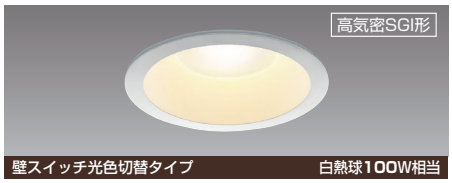

壁スイッチ光色切替タイプ　白熱球100W相当

•JBK 43630L 光色切替
希望小売価格 **¥8,600**(税抜)　2光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	2700K 5000K	Ra83	720 lm 850 lm	69.2 lm/W 81.7 lm/W

壁スイッチ光色切替タイプ　白熱球60W相当

•JBK 43632L 光色切替
希望小売価格 **¥7,600**(税抜)　2光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	2700K 5000K	Ra83	435 lm 515 lm	65.9 lm/W 78.0 lm/W

◆LED(電球色＋昼白色)
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.6kg(JBK 43630L)
重0.5kg(JBK 43632L)
◆壁スイッチ:2700K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
壁SW切替
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK43630L→690-251-04990
JBK43632L→690-251-05000



JBK 43630L　JBK 43632L

埋込穴 φ100　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

3光色切り替えタイプ



始動時 2700K(電球色) ⇨ 3500K(温白色) ⇨ 5000K(昼白色)

＋

調光器(AE 36745 E)との組み合わせで

2700K ⇨
3500K ⇨
5000K ⇨

3光色の切り替え
＋
それぞれで明るさの調整
※調光100～約1%が可能

JBK 45115L、JBK 45117L

2光色切り替えタイプ

始動時 2700K(電球色) ⇨ 5000K(昼白色)

壁スイッチで2光色切り替え



JBK 43630L、JBK 43632L