



プラグ 白熱球60W相当

- JBK 40324L 電球色
希望小売価格 ¥15,800 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 6.6W | 2700K | Ra83 | 400lm | 60.6lm/W |
- ◆LED
 - ◆シリコン・乳白
 - ◆高100mm 幅φ100mm 全長1300~600mm 重0.4kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆高さ調節可能型
 - ◆コード・キャプタイヤコードφ4
 - ◆傾斜天井ではご使用になれません
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 40324L→690-251-04840

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	—	●	●	●	—	●	—



プラグ 白熱球60W相当

- JBK 40495L 電球色
希望小売価格 ¥15,800 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 480lm | 97.9lm/W |
- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
 - ◆銅・クロムメッキ ◆ガラス・透明・消し
 - ◆高288mm 幅φ120mm 全長1400~700mm 重0.8kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆高さ調節可能型
 - ◆コード・キャプタイヤコードφ6
 - ◆傾斜天井ではご使用になれません
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 40495L→690-251-04850

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—



プラグ 白熱球60W相当

- JBK 39678L 電球色
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 450lm | 91.8lm/W |
- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
 - ◆銅・クロムメッキ ◆ガラス・乳白色消し
 - ◆高241mm 幅φ100mm 全長1300~600mm 重0.7kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆高さ調節可能型
 - ◆コード・キャプタイヤコードφ6
 - ◆傾斜天井ではご使用になれません
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 39678L→690-251-04860

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—



プラグ 白熱球60W相当

- JBK 39981L 電球色
希望小売価格 ¥12,000 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 6.1W | 2700K | Ra82 | 385lm | 63.1lm/W |
- ◆LED
 - ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 - ◆ガラス・乳白色消し
 - ◆重0.6kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
 - ◆調光器との併用はできません
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 39981L→690-251-68514

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



調光タイプ プラグ JDR65W相当

- JBK 43964L 電球色
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 6.0W | 2700K | Ra83 | 385lm | 64.1lm/W |
- ◆LED ◆アルミ・ファインホワイト塗装
 - ◆ポリカーボネート
 - ◆重0.3kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆照射角50°
 - ◆調光範囲(100~約1%)
 - ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
 - ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 43964L→690-251-02470

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



プラグ 白熱球60W相当

- JBK 39667L 電球色
希望小売価格 ¥7,900 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 355lm | 72.4lm/W |
- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
 - ◆銅・ファインホワイト塗装
 - ◆重0.5kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
 - ◆調光器との併用はできません
 - ◆照射近接限度10cm
- JBK 39667L→690-251-02490

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●


取付簡易型スライドコンセント

電源から離れた位置にあかりを設置できる便利なアイテム。マンションなど配線・配灯計画に制限のある場合に適しています。



- JBK 42172E
希望小売価格 ¥15,800 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 6.6W | 2700K | Ra83 | 400lm | 60.6lm/W |
- ◆本体:銅
 - ◆アルミ・オフホワイト
 - ◆高68mm 幅1525×165mm 重1.8kg
 - ◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
 - ◆ライトコントロールなどの調光器と併用の場合、蛍光灯を使用した照明器具等は取付不可
 - ◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
 - ◆取付方向0°・90°
 - ◆300mmスライド可能・調整角度0~90°
 - ◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります
- JBK 42172E→690-251-04870

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

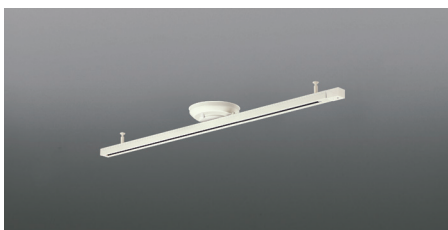


- JBK 42173E
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 省エネルギー
消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.9W | 2700K | Ra84 | 450lm | 91.8lm/W |
- ◆本体:銅
 - ◆アルミ・オフホワイト
 - ◆高68mm 幅1025×165mm 重1.4kg
 - ◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
 - ◆ライトコントロールなどの調光器と併用の場合、蛍光灯を使用した照明器具等は取付不可
 - ◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
 - ◆取付方向0°・90°
 - ◆200mmスライド可能・調整角度0~90°
 - ◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります
- JBK 42173E→690-251-04880

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

取付簡易型スライドコンセント 可動範囲について

片側に300mm(200mm)のスライド、90°回転が可能で、配線ダクトの位置を空間に応じて調節でき、よりフレキシブルな演出が実現できます。



※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。