

室内用空気質測定計

IAQ計

温度

湿度

PM2.5

HCHO


PM10

PM2.5、PM10、ホルムアルデヒド、温度、湿度の測定ができ、
履歴データ画面では、傾向曲線や検出値、汚染値、不快指数などの情報も表示できます。

環境ランクは色でお知らせ!
※PM2.5のデータ詳細画面です。
最大6段階で環境ランクを表示します。

優良
注意
軽度の汚染
中度の汚染
重度の汚染
深刻な汚染

履歴データは
グラフになっていて
分かりやすい。
※温度・湿度の不快指数
履歴画面です。



IAQ計


SVC-SVC-0007

¥21000 (税別)

新発売


表示画面の切り替え

データ詳細画面、または履歴データ画面の状態で左右に揺らすと、PM2.5 → HCHO → PM10 → 温度・湿度と切り替えることができます。

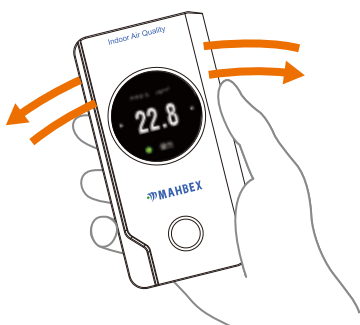

重力感知機能

横向きにすると、自動的に横向き用画面が表示されます。

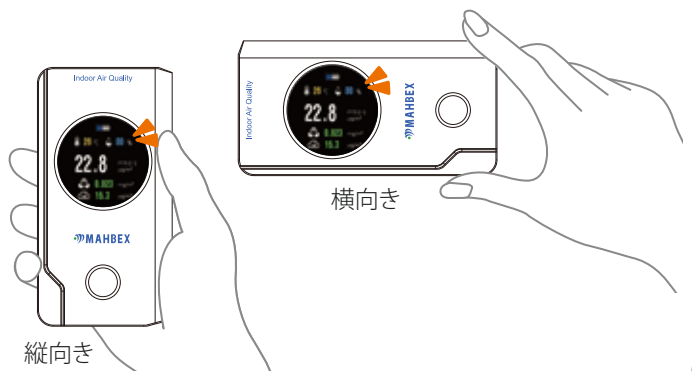

IAQ計 発注書

平成 年 月 日

基本納期:7日



株式会社

マーベックス 宛

FAX
24時間受付中

072-962-3788

会社	社名				
	ご住所 -				
	TEL		FAX		担当者名
納品先	社名				
	ご住所 -				
	TEL		FAX		担当者名
支払方法		口座有 (取り決め通り) ・ 代引 ・ 前入金 (○をして下さい)			

商品名・品番	数量	備考
IAQ計・SVC-SVC-0007		※送料はかかりません

納品希望日		受注側回答欄	メーカー名	(株)マーベックス	受注日	
			担当者		出荷予定日	

平成30年12月

製品仕様

定 格	DC 5V (内蔵リチウムイオン電池)
電池容量	1600mAh
製品サイズ	奥行23×幅62×高さ118.5mm
製品重量	約150g
使用温湿度	0℃～40℃ 20%～85%RH
保存温湿度	-10℃～50℃ 10%～90%RH
温度測定範囲	0℃～50℃
湿度測定範囲	20%～95%
PM2.5測定範囲	0～999μg/m ³ (100μg/m ³ 以下: ±10μg/m ³ ・100μg/m ³ 以上: ±10%)
HCHO測定範囲	0～3.0mg/m ³ (0.2mg/m ³ 以下: ±0.02mg/m ³ ・0.2mg/m ³ 以上: ±10%)
PM2.5測定原理	レーザー散乱方式
HCHO測定原理	電気化学方式

製品構成 本体 1台
Micro-USB(MicroB) ケーブル 1本
取扱説明書 1部

お問合せ



株式会社 マーベックス

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町2-3-30

TEL:072-962-3787 FAX:072-962-3788

E-mail:info@mahbex.com http://www.mahbex.com